WILKA

Sigurno dobar



Ključavnice za evakuacijska vrata

Pregled programa

Zakaj WILKA?



Referenčni projekt: Raiffeisen Arena, Linz

Foto: Heimo Pertlwieser

Vaš **PLUS⁺** z WILKA


+ Številne možne kombinacije ključavnic za enokrilna in dvokrilna evakuacijska vrata
+ Skupni pribor za seriji 6000 in 7000 ter za seriji 8600 in 8700 omogoča sinergijske prednosti
  Različne možnosti uporabe serij 6000 in 7000 zaradi ohišij ključavnic z enakimi merami izreza za vgradnjo
+ Seriji 7000 in 8700 zagotavljata visoko raven udobja zaradi samozaklepanja, zaščitenega pred manipulacijo: vrata je dovolj le pritegniti – dodatno zaklepanje ni potrebno
+ Manjše mere ohišij glavnih in pomožnih ključavnic serij 8600 in 8700 omogočajo preprosto zamenjavo ali naknadno vgradnjo
+ Prilagodljiva uporaba tudi pri posebnih izvedbah profilov zaradi opcijsko izbočenih pasti in zapaha
+ Vgradnja tudi v najožje profile zaradi majhne razdalje od osi cilindra do zadnjega roba ohišja ključavnice (15 mm)
+ Seriji 6000 in 7000 sta primerni tudi za švicarski trg, saj je ključavnice mogoče opcijsko pripraviti za švicarske okrogle cilindre
+ Možna uporaba vseh običajnih cilindrov z bunko in elektronskih cilindrov, na primer easy 2.0
+ Motorni modul 765M, primeren za različne serije, zaradi hitrega motorja omogoča odpiranje vrat v manj kot eni sekundi. Hranilnik energije za primer izpada elektrike ni potreben
+ A-Öffner 87AO je prilagodljiva in ekonomična alternativa motorni ključavnici. V kombinaciji s sistemom kontrole pristopa omogoča samodejno, motorizirano odklepanje vrat v samo nekaj sekundah



Art. 6667



Art. 667Z
za zgornje zaklepanje

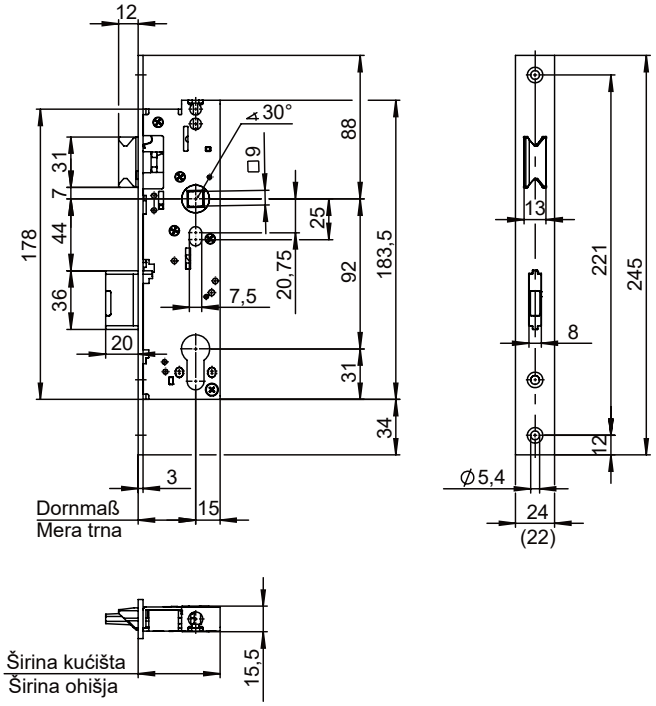

Lastnosti izdelka

- Za enokrilna in dvokrilna vrata
- Na voljo s panik funkcijami E, B in D
- Enake mere izreza za vgradnjo kot pri seriji 7000

Možnosti

- Priprava za dodatno zgornje zaklepanje, za uporabo na visokih vratih
- S krmiljenim zadrževalnikom pasti („dnevni režim”, panik
- funkcija E)
- Paketi nadzora (nadzor zapaha in/ali kljuke)
- S čelnico za prenovo (380 mm)
- Past in zapah sta izbočena za 3 ali 5 mm

Tehnični podatki

- Mere trna: 30, 35, 40, 45 mm
- Zadnji del ključavnice: 15 mm
- Izstop zapaha: 20 mm
- Razdalja med osjo kljuke in cilindra: 92 mm
- Dolžine čelnice: 245, 270 in 380 mm
- Širine čelnice: 22 ali 24 mm / ploska ali U-čelnica ključavnice
- Pripravljene za profilni cilinder, možna izvedba za švicarski okrogli cilinder
- Certificirane po EN 179, EN 1125 in EN 12209
- Preizkušene za uporabo na dimotesnih in protipožarnih vratih po EN 1634-1
- V kombinaciji z elementi vrat: preizkušene na odpornost proti vlomu (RC) po DIN EN 1627–1630




WILKA je razvila dve rešitvi, ki izpolnjujeta zahteve standardov EN 179 oziroma EN 1125.

> Robustna rešitev brez dodatnih letnih stroškov vzdrževanja, optimalno prilagojena posebnim potrebam vrtcev
> Možne so različne višine vgradnje kljuke
> Enoročna alarmna naprava za nadzor vrat in e-Bar se lahko napajata z baterijami, s čimer se izognemo zahtevni namestitvi



Prikaz z GfS e-Bar® na višini 900 mm

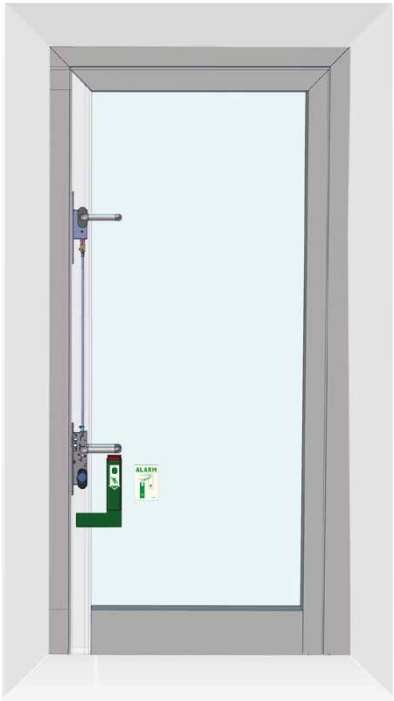

Prikaz z GfS enoročno alarmno napravo za nadzor vrat na višini 900 mm

WILKA ključavnica za vrtce

Lastnosti izdelka

> Za enokrilna in dvokrilna evakuacijska vrata s ključavnicami serije 6000
> Na voljo s panik funkcijami E, B in D
> V kombinaciji s prenosno ključavnico 661K in povezovalno palico 9650
> Možnost kombiniranja s ključavnicami za pomožno krilo in dodatno opremo serije 6000

Možnosti

> Krmiljeni zadrževalnik pasti („dnevni režim") pri panik funkciji E
> Čelnica za prenovo dolžine 380 mm za glavno in prenosno ključavnico
> Past in zapah sta izbočena za 3 ali 5 mm

Tehnični podatki

> Mere trna: 30, 35, 40, 45 mm
> Zadnji del ključavnice: 15 mm
> Izstop zapaha: 20 mm
> Razdalja med osjo kljuke in cilindra: 92 mm
> Dolžine čelnice: 245, 270 in 380 mm
> Širine čelnice: 22 ali 24 mm / ploska ali U-čelnica ključavnice
> Pripravljena za profilni cilinder, možna izvedba za švicarski okrogli cilinder
> Certificirana po EN 179 in EN 1125




661K

9650

667K
668K
677K
678K
657K
658K



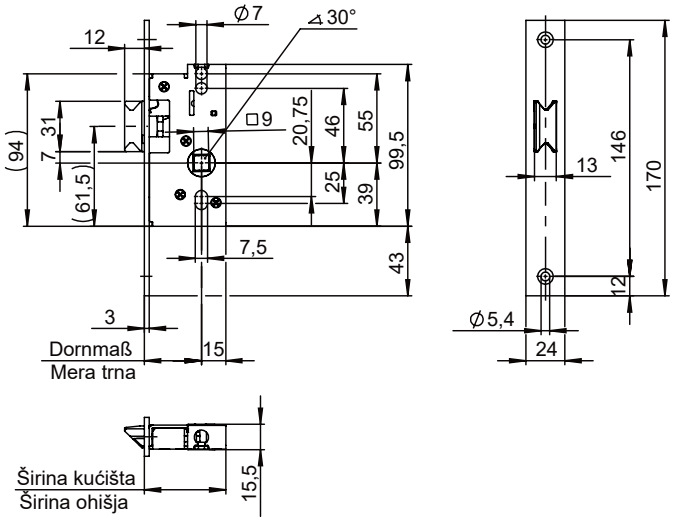

Lastnosti izdelka

> Za enokrilna in dvokrilna vrata

Delovanje:

Znotraj: Past se uvleče s pritiskom na kljuko, panik ročico ali panik letev

Zunaj: Na zunanji strani vratnega krila je fiksna bunka

Možnosti

> Nadzor kljuke

> Izbočena past

Tehnični podatki

> Mere trna: 30, 35, 40, 45 mm

> Zadnji del ključavnice: 15 mm

> Enodelni štirikotni trn 9 mm

> Dolžina čelnice: 170 mm

> Širine čelnice: 22 ali 24 mm / ploska ali U-čelnica ključavnice

> Certificirana po EN 179, EN 1125 in EN 12209


> Preizkušena po EN 1634-1



Art. 7667



Art. 767Z
za zgornje zaklepanje

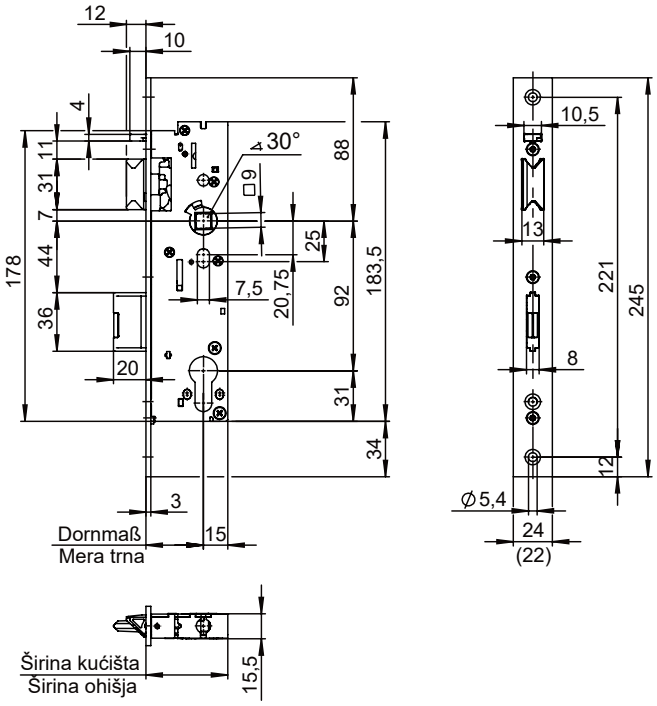

Lastnosti izdelka

- Za enokrilna in dvokrilna vrata Na voljo s panik funkcijami E, B in C
- Enake mere izreza za vgradnjo kot pri seriji 6000

Možnosti

- Pripravljene za dodatno zgornje zaklepanje, za uporabo na visokih vratih
- Na voljo s krmiljenim zadrževalnikom pasti (panik funkcija E)
- Paketi nadzora (nadzor zapaha in/ali kljuke)
- Na voljo s čelnico za prenovo (380 mm)
- Past in zapah sta izbočena za 3 ali 5 mm

Tehnični podatki

- Mere trna: 30, 35, 40, 45 mm
- Zadnji del ključavnice: 15 mm
- Izstop zapaha: 20 mm
- Razdalja med osjo kljuke in cilindra: 92 mm
- Dolžine čelnice: 245, 270 in 380 mm
- Širine čelnice: 22 ali 24 mm / ploska ali U-čelnica ključavnice
- Pripravljene za profilni cilinder, možna izvedba za švicarski okrogli cilinder
- Certificirane po EN 179, EN 1125 in EN 12209
- Preizkušene za uporabo na dimotesnih in protipožarnih vratih po EN 1634-1
- V kombinaciji z elementi vrat: preizkušene na odpornost proti vlomu (RC) po DIN EN 1627–1630



Prikaz
Polna različica

Prikaz
Osnovna
različica

Lastnosti izdelka

> Za enokrilna in dvokrilna vrata
> Funkcija prisilnega zaklepanja C
> Inteligentno krmiljenje zaporedja zapiranja
> Na voljo kot osnovna ali polna različica
> 100 % ED

Dodatna oprema polne različice

> Paket varnostnega nadzora (nadzor kljuke, nadzor zapaha in nadzor profilnega cilindra)
> Individualno trajanje funkcije odklepanja (nastavljivo od 3 s do 255 s)
> Možnost vklopa zvočnega signala
> Kontrolna dioda
> Nastavitev s priloženim orodjem

Možnosti


> Pripravljene za dodatno zgornje zaklepanje, za uporabo na visokih vratih
> Na voljo s čelnico za prenovo (380 mm)
> Možna integracija v obstoječe sisteme upravljanja stavbe (samo polna različica)

Tehnični podatki


> Mere trna: 35, 40, 45 mm
> Zadnji del ključavnice: 15 mm
> Izstop zapaha: 20 mm
> Razdalja med osjo kljuke in cilindra: 92 mm
> Dolžine čelnice: 245, 270 in 380 mm
> Širine čelnice: 22 ali 24 mm / ploska ali U-čelnica ključavnice
> Pripravljene za profilni cilinder, možna izvedba za švicarski okrogli cilinder
> Certificirane po EN 179, EN 1125, EN 12209 in EN 14846
> Preizkušene za uporabo na dimotesnih in protipožarnih vratih po EN 1634-1 in EN 4102-18
> V kombinaciji z elementi vrat: preizkušene na odpornost proti vlomu (RC) po DIN EN 1627–1630

EN 179 EN 1125 EN 12209 EN 14846 F

Osnovna različica
Art.: 7607, 707Z, 7608, 708Z

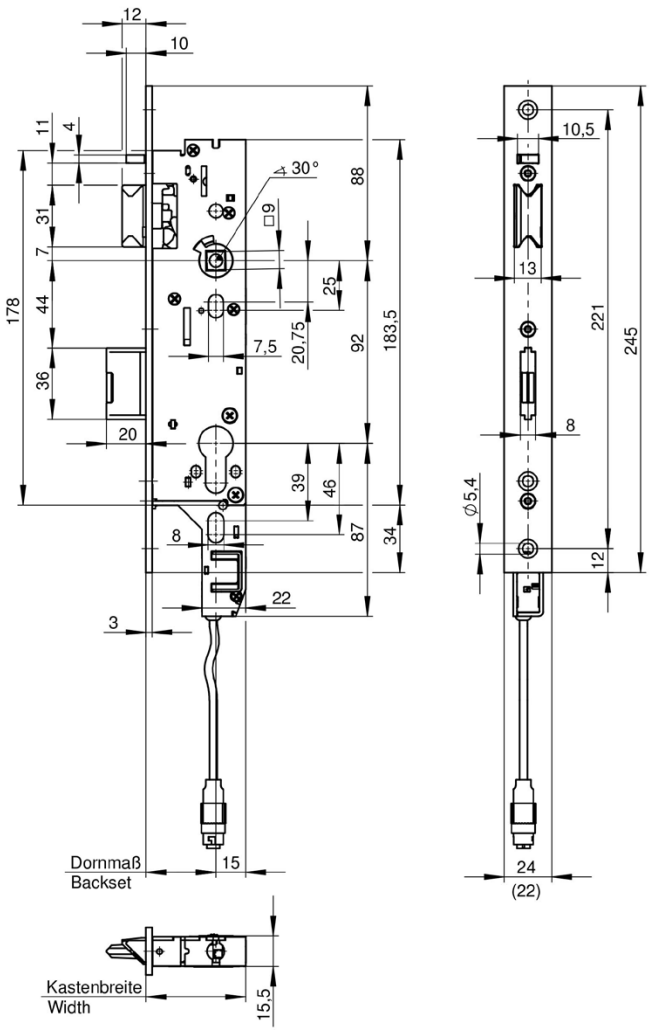

Polna različica
Art.: 7697, 797Z, 7698, 798Z

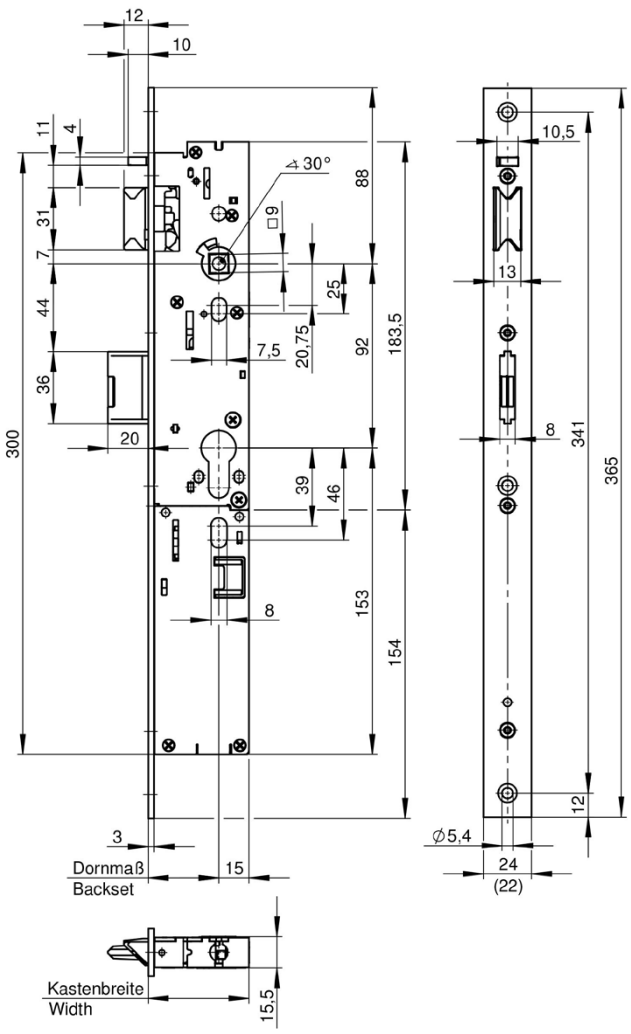

								Preizkušeno po							
Tip ključavnice	Inteligentno krmiljenje zaporedja zapiranja	Individualno trajanje funkcije odklepanja	Možnost vklopa zvočnega signala	Kontrolna dioda	Nadzor zapaha	Nadzor kljuke	Nadzor brade cilindra	EN 14846	EN 179	EN 1125	Protipožarna in dimotesna zaščita	Enokrilna vrata	Dvokrilna vrata	Obrnjena panik funkcija	Funkcija prisilnega zaklepanja C
7607	■							■	■	■	■	■		□	■
707Z	■							■	■	■	■	■		□	■
7608	■							■	■	■	■		■		■
708Z	■							■	■	■	■		■		■
7697	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		□	■
797Z	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		□	■
7698	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		■		■
798Z	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		■		■

■ Standardna izvedba □ Posebna izvedba


WIKA
PANIK
YN
8467 E



Naknadno vgradljiv A-Öffner predstavlja ugodnejšo alternativo motorni ključavnici in omogoča samodejno, motorizirano odklepanje vrat v samo nekaj sekundah.

Lastnosti izdelka


- Za enokrilna in dvokrilna vrata
- Na voljo s panik funkcijami E, B in D
- Prilagodljivost zaradi različnih elementov zaklepanja
- Nastavitev strani evakuacijskih vrat (odpiranje navzven / navznoter) je možna pri vseh panik funkcijah
- Obrnljiva past (DIN L / R) pri vseh panik funkcijah
- Enake mere izreza za vgradnjo znotraj serije 8000

Možnosti

- Na voljo s krmiljenim zadrževalnikom pasti
- Paketi nadzora (nadzor zapaha in/ali kljuke)
- Dodatno pomožno zaklepanje 86ZN za uporabo na visokih vratih

Tehnični podatki

- Mere trna: 35, 40, 45 mm
- Zadnji del ključavnice: 15 mm
- Dolžine čelnice: 1770, 1970, 2170 in 2390 mm
- Širina čelnice: 24 mm / ploska ali U-čelnica ključavnice
- Pripravljene za profilni cilinder, možna izvedba za švicarski okrogli cilinder
- 1 ali 2 vrtljiva kavljasta zapaha
- Reža med krilom in okvirjem: 2 do 7 mm
- Certificirane za evakuacijska vrata po EN 179 in EN 1125
- V kombinaciji z elementi vrat: preizkušene na odpornost proti vlomu (RC) po DIN EN 1627–1630

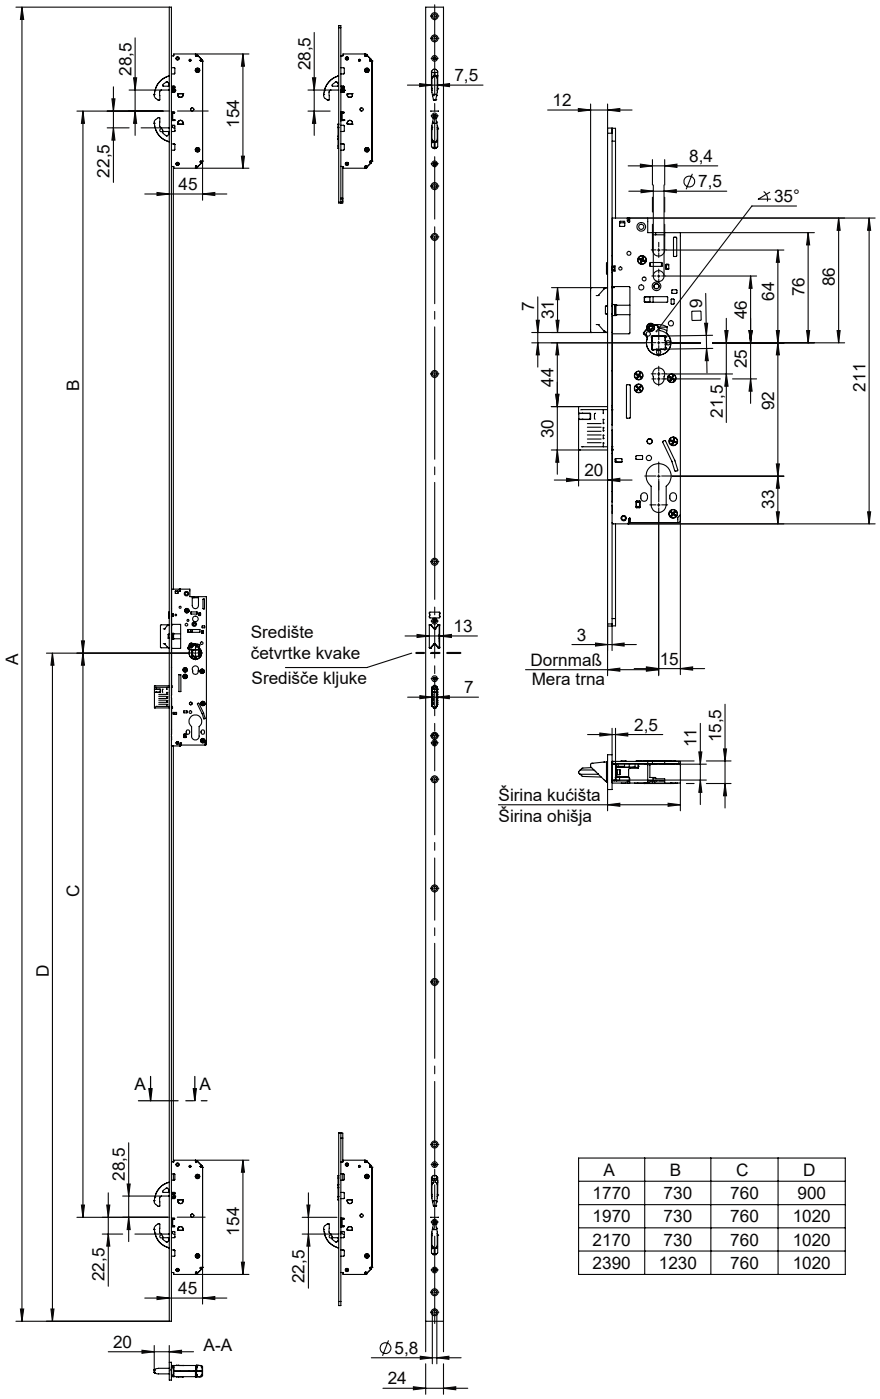

A	B	C	D
1770	730	760	900
1970	730	760	1020
2170	730	760	1020
2390	1230	760	1020

Lastnosti izdelka


- Za enokrilna in dvokrilna vrata
- Na voljo s panik funkcijami E, B in C
- Prilagodljivost zaradi različnih elementov zaklepanja
- Nastavitev strani evakuacijskih vrat (odpiranje navzven / navznoter) je možna pri vseh panik funkcijah
- Obrnljiva past (DIN L / R) pri vseh panik funkcijah
- Enake mere izreza za vgradnjo znotraj serije 8000

Možnosti

- Na voljo s krmiljenim zadrževalnikom pasti
- Serija 8700 se lahko opremi z A-Öffnerom (panik funkcija E)
- Paketi nadzora (nadzor zapaha in/ali kljuke)
- Dodatno pomožno zaklepanje 87ZN za uporabo na visokih vratih

Tehnični podatki

- Mere trna: 35, 40, 45 mm
- Zadnji del ključavnice: 15 mm
- Dolžine čelnice: 1770, 1970, 2170 in 2390 mm
- Širina čelnice: 24 mm / ploska ali U-čelnica ključavnice
- Pripravljene za profilni cilinder, možna izvedba za švicarski okrogli cilinder
- 1 ali 2 vrtljiva kavljasta zapaha
- Reža med krilom in okvirjem: 2 do 7 mm
- Certificirane za evakuacijska vrata po EN 179 in EN 1125
- V kombinaciji z elementi vrat: preizkušene na odpornost proti vlomu (RC) po DIN EN 1627–1630

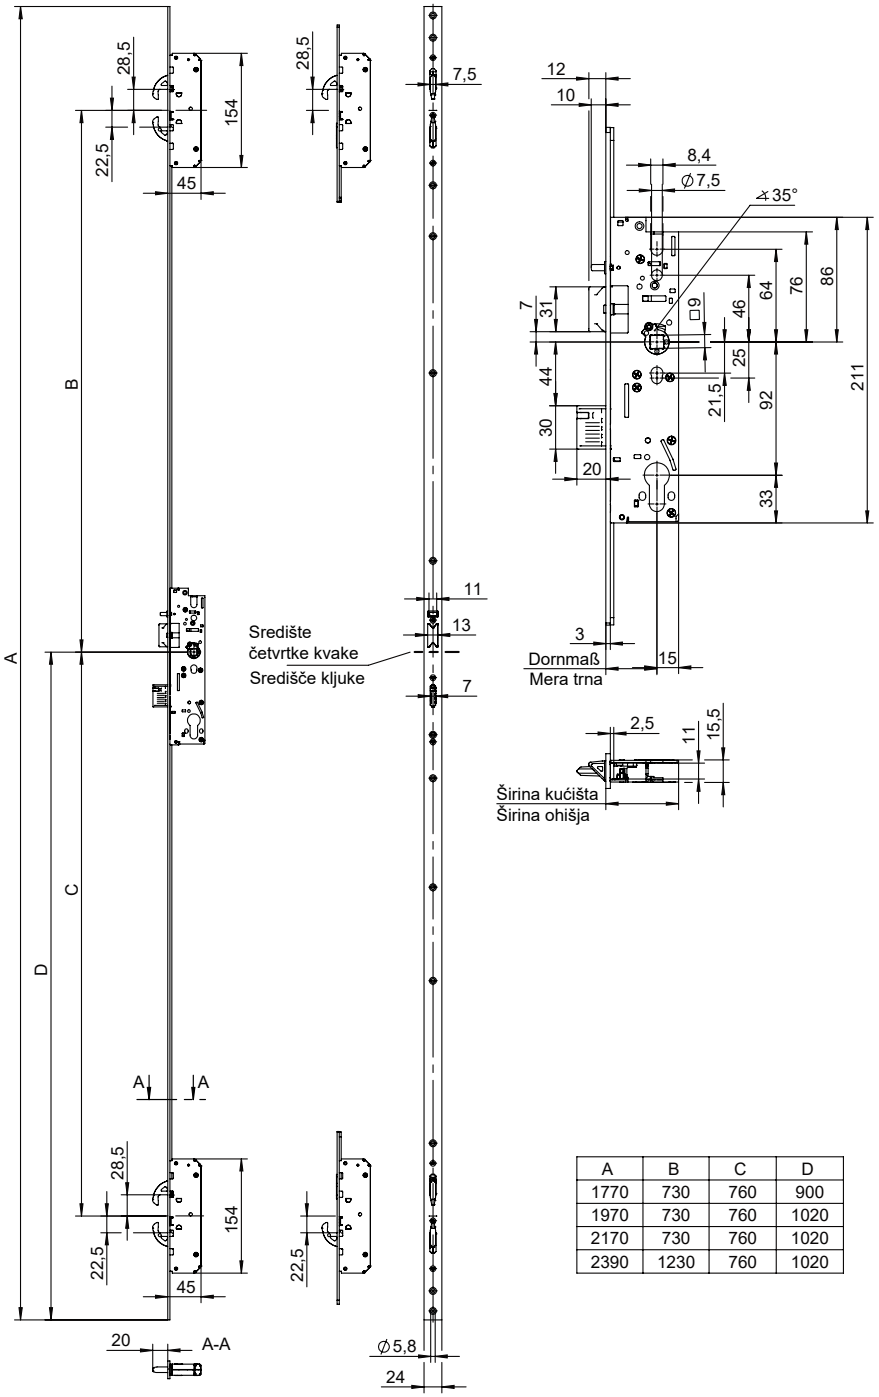


A	B	C	D
1770	730	760	900
1970	730	760	1020
2170	730	760	1020
2390	1230	760	1020

Motorno odklepanje za serijo 8700

87AO A-Öffner | Motorno odklepanje samozaklepnega večtočkovnega zaklepanja



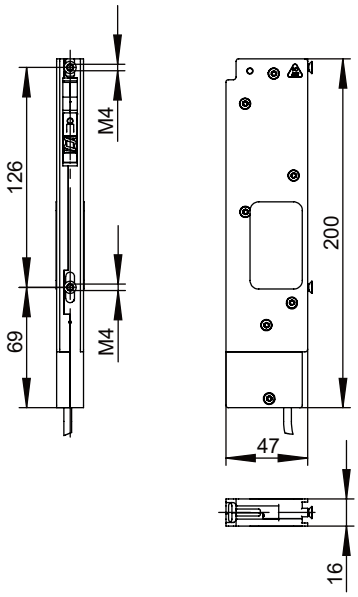

Lastnosti izdelka


> Motorno odklepanje z motorjem s hitrim odzivom
> Možna prilagodljiva naknadna vgradnja

Tehnični podatki

> Kabel je vključen v dobavo (6 m / 10 m)
> Kratek zvočni signal odprtosti, ki ga je mogoče izklopiti
> Dnevna funkcija (funkcija stalno odprto)
> Mere: 200 x 47 x 16 mm
> Krmilna napetost: 24 ± 10 % V DC
> Napajanje: min. 1 do maks. 4 In [A]
> Delovna temperatura: -20 °C do +60 °C

87AN rezervno napajanje za motorno odklepanje samozaklepnega večtočkovnega zaklepanja



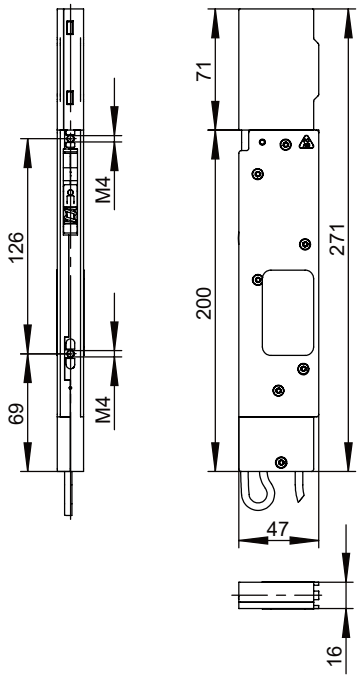

Lastnosti izdelka

> Naknadno vgradljivo rezervno napajanje omogoča uporabo na protipožarnih vratih

Tehnični podatki

> Kabel rezervnega napajanja fiksno vgrajen
> Mere rezervnega napajanja:
71 x 47 x 16 mm
> Mere A-Öffnera
vklj. rezervno napajanje: 271 x 47 x 16 mm
> Krmilna napetost: 24 ± 10 % V DC
> Napajanje: min. 1 do maks. 4 In [A]
> Delovna temperatura: -20 °C do +60 °C

Priključni kabel

9780 Za A-Öffner 87AO
Dolžina: 6 m / 10 m



Napajalniki

9782 Mere: 35 x 90 x 54,5 mm
Način montaže: montaža na DIN-letev



9785 Mere: 99 x 82 x 30 mm
Način montaže: stenska montaža





9786 Mere: 79 x 54 x 33 mm
Način montaže: vtični napajalnik



9787 Mere: 53,1 x 33,5 x 52,3 mm
Način montaže: podometni napajalnik



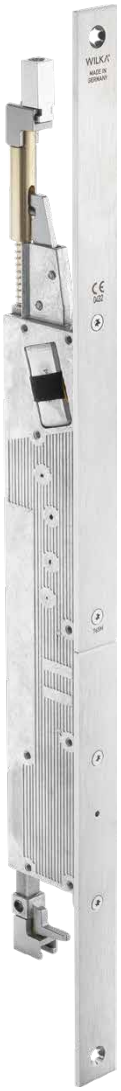

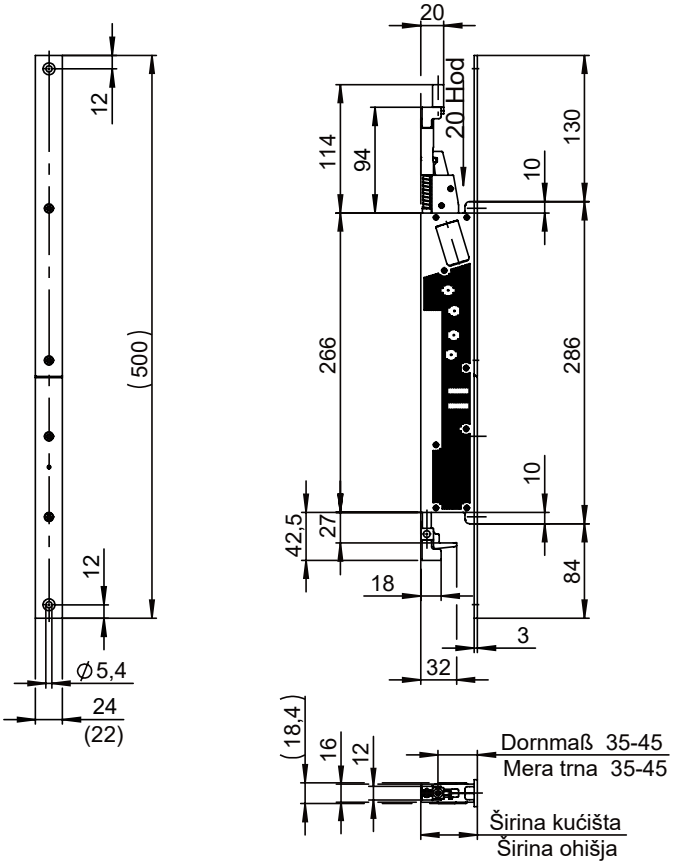

Lastnosti izdelka

- Funkcijska enota v kombinaciji z art. 7665 / 8665 (glej stran 21)
- Zgornja blokada pogona
- Krmilna enota vgrajena v motorni modul
- Krmiljenje pogonov za vrtljiva vrata in integracija v sistem upravljanja stavbe
- Delovanje elektroprijemnika, tj. pasivno krilo ostane zaklenjeno, aktivno krilo pa se odpre
- Možno delovanje z enim ali dvema kriloma ter funkcija stalno odprto

Video: motorna ključavnica za pomožno krilo

Tehnični podatki

- Priključni kabel je vključen v dobavo (10 m)
- Mere trna: 35 - 85 mm
- Širina ohišja: 50 - 95 mm
- Globina ohišja: 50 mm
- Dolžina čelnice: 500 mm
- Širine čelnice: 22 ali 24 mm / ploska ali U-čelnica ključavnice
- Priključni navoj: M5
- Hod palice: 20 mm
- Certificirano za evakuacijska vrata po EN 179 in EN 1125
- Preizkušeno po EN 1634-1
- V kombinaciji z elementi vrat: preizkušeno na odpornost proti vlomu (RC) po DIN EN 1627–1630

Delovanje

Po impulzu pri **enokrilnih** vratih: spodnja in zgornja palica ostaneta blokirani; hkrati se aktivirajo izmetalniki in sprosti aktivno krilo. Ob izpadu napajanja ni potreben hranilnik energije. Mehanske komponente prevzamejo zapiranje vratnega elementa in vrata postavijo v predpisani zaprti položaj.



Jednokrilno – samodejno delovanje

Aktivno krilo

Aktivno krilo se samodejno odklepa in odpira, medtem ko pasivno krilo ostane zaklenjeno.



Enokrilno – stalno odklenjeno

Aktivno krilo

Aktivno krilo je stalno odklenjeno, medtem ko pasivno krilo ostane zaklenjeno.

Stalno pod napetostjo

Brez odobritve za protipožarna in dimotesna vrata

Po impulzu pri **dvokrilnih** vratih: spodnja in zgornja palica se uvlečeta, nato se sprosti pasivno krilo. Hkrati izmetalniki v ključavnici za pomožno krilo potisnejo past in zapah ključavnice, s čimer se odklene vgrajeno dodatno zaklepanje.



Dvokrilno – samodejno delovanje

Aktivno in pasivno krilo

Aktivno in pasivno krilo se samodejno odklepata in zaklepata. Krmiljenje zaporedja zapiranja določa potek zapiranja vratnega elementa in postavi krila v predpisani zaprti položaj.



Dvokrilno – stalno odklenjeno

Aktivno in pasivno krilo

Aktivno in pasivno krilo se samodejno odklepata in ostaneta stalno odklenjeni.

Stalno pod napetostjo

Brez odobritve za protipožarna in dimotesna vrata

Napajalniki za 765M

9667 Mere: 129 x 98 x 38 mm
Način montaže: stenska montaža
Nazivna napetost: 24 V DC / 4 A / 96 W



9668 Plastično ohišje za napajanje 9667
Mere: 240,5 x 120 x 100,5 mm
Način montaže: stenska montaža



9669 Mere: 90 x 55 x 100 mm
Način montaže: montaža na DIN-letev
Nazivna napetost: 24 V DC / 3,2 A / 76,8 W




WILKA
MADE IN
GERMANY
STAINLESS STEEL
CE
0432


7663 / 7664 Ključavnica za pomožno krilo za ključavnice s funkcijo evakuacije

Lastnosti izdelka

> Spodnja blokada pogona (art. 7663)
> Zgornja in spodnja blokada pogona (art. 7664)
> Možna kombinacija s pomožno ključavnico 661U (art. 7663)

Možnosti

> Na voljo s čelnico s podaljškom.
Podaljšek se lahko krajša v korakih po 0,5 mm
> Paketi nadzora (nadzor zapaha in/ali kljuke)

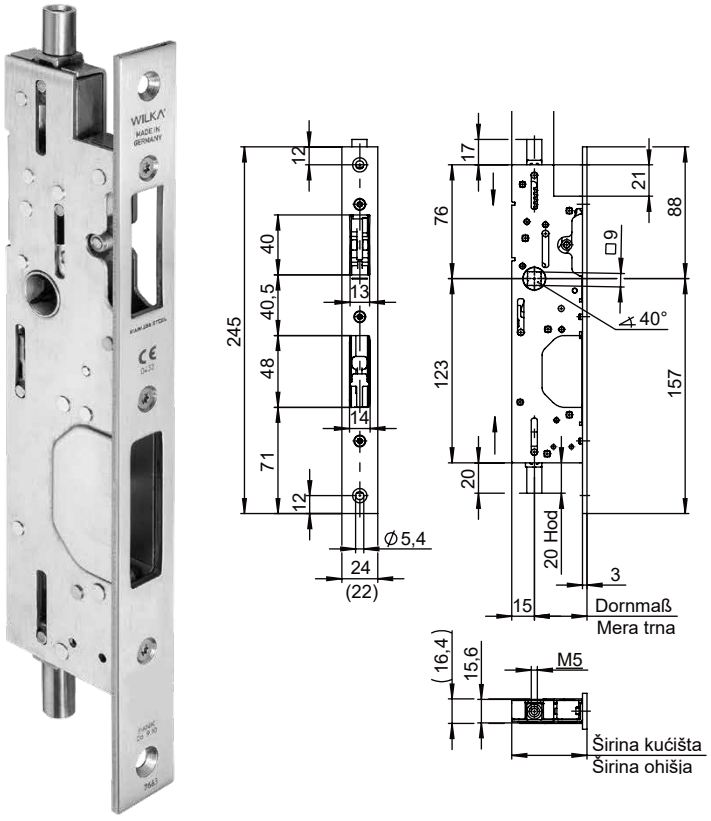

Tehnični podatki

> Mere trna: 30 - 85 mm
> Zadnji del ključavnice: 15 mm
> Dolžine čelnice: 245 in 270 mm
> Širine čelnice: 22 ali 24 mm / ploska ali U-čelnica ključavnice
> Priključni navoj: M5
> Kot zasuka štirikotnega trna: 40°
> Hod palice: 20 mm
> Certificirano za evakuacijska vrata po EN 179 in EN 1125
> Preizkušeno po EN 1634-1
> V kombinaciji z elementi vrat: preizkušeno na odpornost proti vlomu (RC) po DIN EN 1627–1630

Delovanje

S pritiskom na kljuko, panik ročico ali panik letev se uvlečejo palice ključavnice za pomožno krilo. Hkrati se uvlečeta past in zapah ključavnice aktivnega krila.

Ko se pasivno krilo ponovno postavi v zaprti položaj, dodatna ključavnica 4685 samodejno aktivira samozaklepanje palic navzgor in navzdol.

Šele po tem zaklepanju se vrata lahko zaklenejo.

7665 / 8665 Ključavnica za pomožno krilo za ključavnice s funkcijo evakuacije

Lastnosti izdelka


> Spodnja blokada pogona
> S krmiljenjem motornega modula 765M so možni različni scenariji odpiranja (glej stran 17).
Mehansko aktiviranje s kljuko, panik ročico ali panik letvijo je mogoče kadarkoli.
> Art. 7665 za serije 6000 in 7000
> Art. 8665 za serije 8600 in 8700

Možnosti

> Na voljo s čelnico s podaljškom.
Podaljšek se lahko krajša v korakih po 0,5 mm
> Nadzor kljuke

Tehnični podatki

> Mere trna: 30 - 85 mm
> Zadnji del ključavnice: 15 mm
> Dolžine čelnice: 245 in 270 mm
> Širine čelnice: 22 ali 24 mm / ploska ali U-čelnica ključavnice
> Priključni navoj: M5
> Kot zasuka štirikotnega trna: 40°
> Hod palice: 20 mm
> Certificirano za evakuacijska vrata po EN 179 in EN 1125
> Preizkušeno po EN 1634-1
> V kombinaciji z elementi vrat: preizkušeno na odpornost proti vlomu (RC) po DIN EN 1627–1630

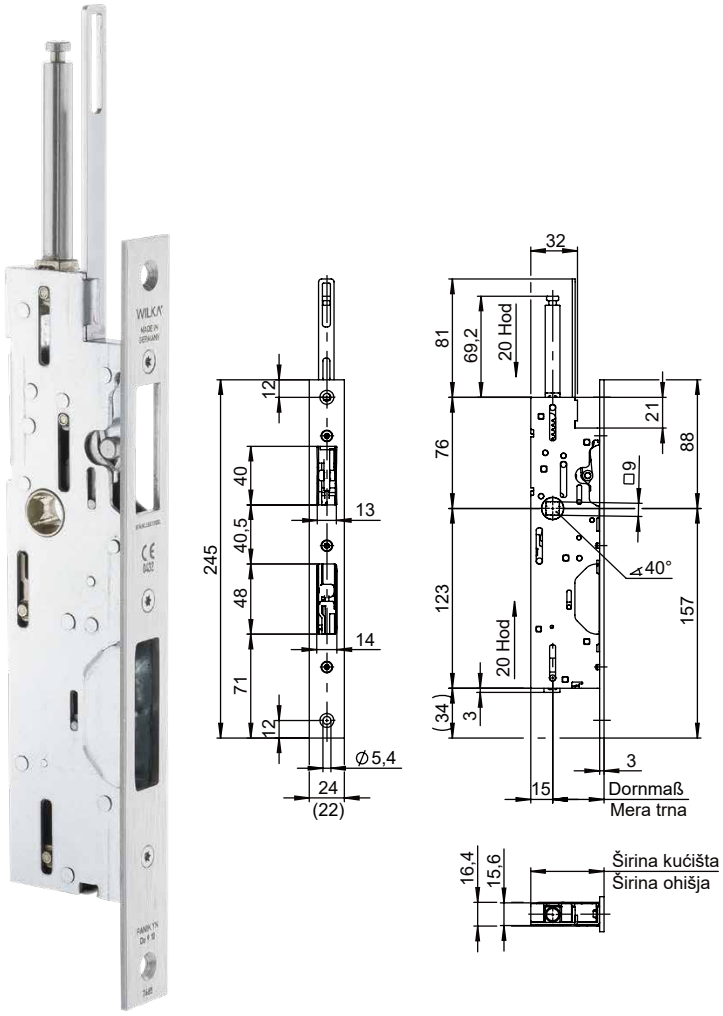


Izključno za uporabo v kombinaciji z motornim modulom 765M


663E / 664E Ključavnica za pomožno krilo za ključavnice s funkcijo evakuacije



Art. 663E / 664E **z elektroprijemnikom ET 30**

Art. 663E / 664E **z elektroprijemnikom ET 40**

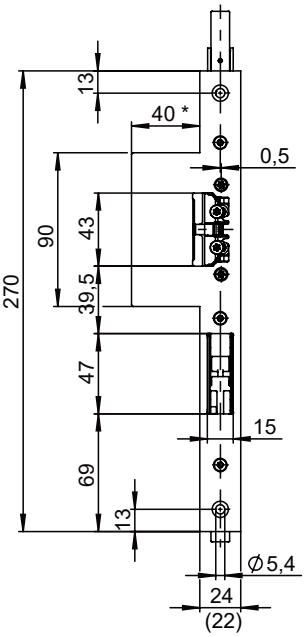

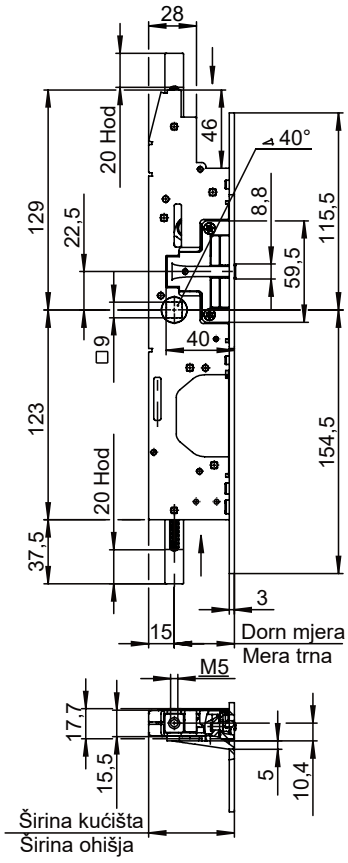

Tehnični podatki

- Mere trna: 30 - 65 mm
- Zadnji del ključavnice: 15 mm
- Dolžina čelnice: 270 mm
- Širine čelnice: 22 ali 24 mm / ploska ali U-čelnica ključavnice
- Priključni navoj: M5
- Kot zasuka štirikotnega trna: 40°
- Hod palice: 20 mm
- Pri uporabi z elektroprijemnikom ET30 brez čelnice s podaljškom
- Pri uporabi z elektroprijemnikom ET40 s čelnico s podaljškom
- Certificirano za evakuacijska vrata po EN 179 in EN 1125
- Preizkušeno po EN 1634-1
- V kombinaciji z elementi vrat: preizkušeno na odpornost proti vlomu (RC) po DIN EN 1627–1630

Lastnosti izdelka

- Spodnja blokada pogona (art. 663E)
- Zgornja in spodnja blokada pogona (art. 664E)
- Možna kombinacija s pomožno ključavnico 661U (art. 663E)

Možnosti


- Na voljo s čelnico s podaljškom.
  Podaljšek se lahko krajša v korakih po 0,5 mm
- Paketi nadzora (nadzor zapaha in/ali kljuke)

Delovanje

Ko je elektroprijemnik pod napetostjo, se aktivno krilo lahko odpre. S pritiskom na kljuko, panik ročico ali panik letev se uvlečejo palice ključavnice za pomožno krilo. Hkrati se uvlečeta past in zapah ključavnice aktivnega krila.

8663 / 8664 Ključavnica za pomožno krilo za ključavnice s funkcijo evakuacije



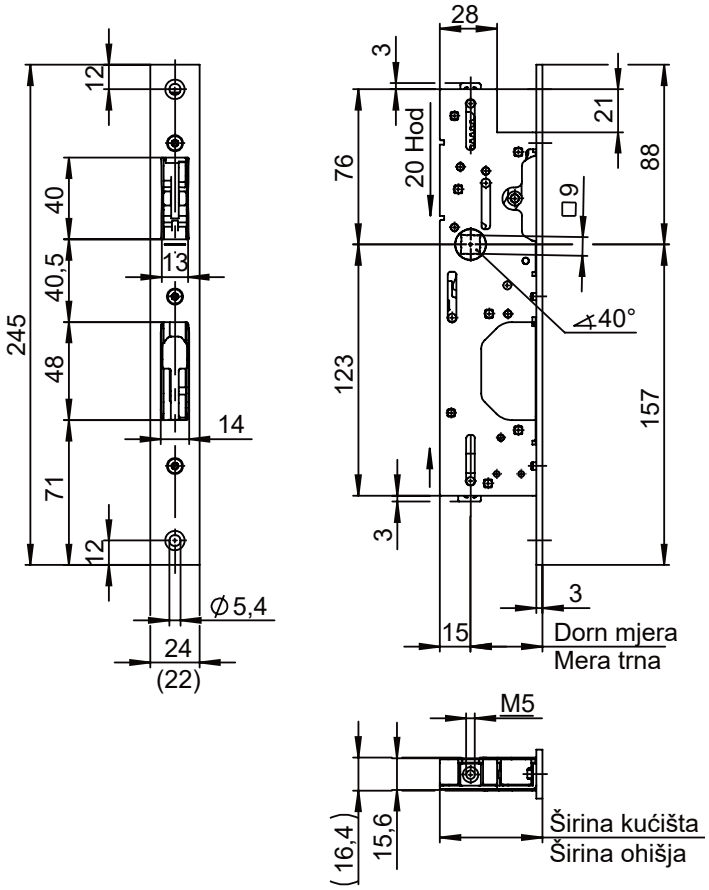

Tehnični podatki

- Mere trna: 30 - 85 mm
- Zadnji del ključavnice: 15 mm
- Dolžine čelnice: 245 in 270 mm
- Širine čelnice: 22 ali 24 mm / ploska ali U-čelnica ključavnice
- Priključni navoj: M5
- Kot zasuka štirikotnega trna: 40°
- Hod palice: 20 mm
- Certificirano za evakuacijska vrata po EN 179 in EN 1125
- Preizkušeno po EN 1634-1
- V kombinaciji z elementi vrat: preizkušeno na odpornost proti vlomu (RC) po DIN EN 1627–1630

Lastnosti izdelka

- Spodnja blokada pogona (art. 8663)
- Zgornja in spodnja blokada pogona (art. 8664)
- Možna kombinacija s pomožno ključavnico 661U (art. 8663)

Možnosti

- Na voljo s čelnico s podaljškom.
  Podaljšek se lahko krajša v korakih po 0,5 mm
- Paketi nadzora (nadzor zapaha in/ali kljuke)

Delovanje

S pritiskom na kljuko, panik ročico ali panik letev se uvlečejo palice ključavnice za pomožno krilo. Hkrati se uvlečeta past in zapah ključavnice aktivnega krila.


863E / 864E Ključavnica za pomožno krilo za večtočkovna zaklepanja na ključ



Art. 863E / 864E
z elektroprijemnikom ET 30



Art. 863E / 864E
z elektroprijemnikom ET 40

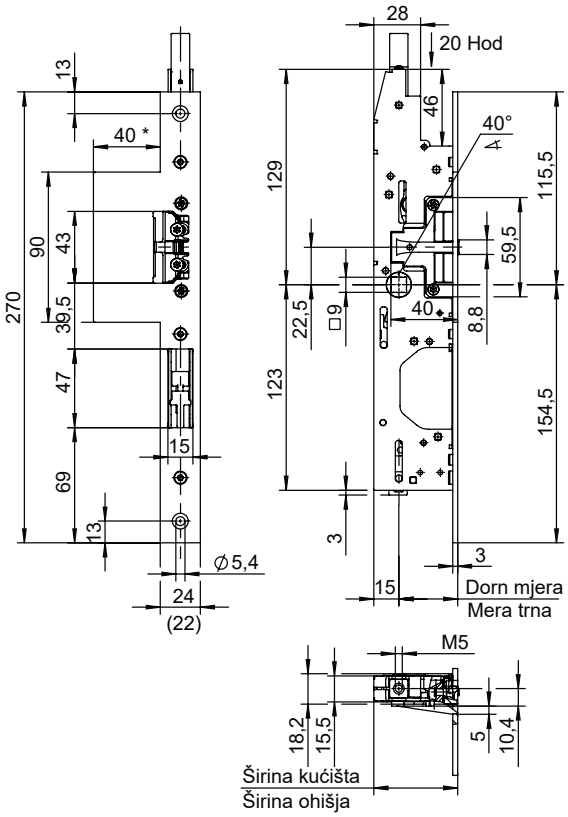

Lastnosti izdelka

> Spodnja blokada pogona (art. 863E)

> Zgornja in spodnja blokada pogona (art. 864E)

> Možna kombinacija s pomožno ključavnico 661U (art. 863E)

Možnosti

> Na voljo s čelnico s podaljškom.
Podaljšek se lahko krajša v korakih po 0,5 mm

> Paketi nadzora (nadzor zapaha in/ali kljuke)

Delovanje

Ko je elektroprijemnik pod napetostjo, se aktivno krilo lahko odpre. S pritiskom na kljuko, panik ročico ali panik letev se uvlečejo palice ključavnice za pomožno krilo. Hkrati se uvlečeta past in zapah ključavnice aktivnega krila.

Tehnični podatki

> Mere trna: 30 - 65 mm

> Zadnji del ključavnice: 15 mm

> Dolžina čelnice: 270 mm

> Širine čelnice: 22 ali 24 mm / ploska ali U-čelnica ključavnice

> Priključni navoj: M5

> Kot zasuka štirikotnega trna: 40°

> Hod palice: 20 mm

> Pri uporabi z elektroprijemnikom ET30 brez čelnice s podaljškom


> Pri uporabi z elektroprijemnikom ET40 s čelnico s podaljškom

> Certificirano za evakuacijska vrata po EN 179 in EN 1125

> Preizkušeno po EN 1634-1

> V kombinaciji z elementi vrat: preizkušeno na odpornost proti vlomu (RC) po DIN EN 1627–1630

6672 Preklopna ključavnica

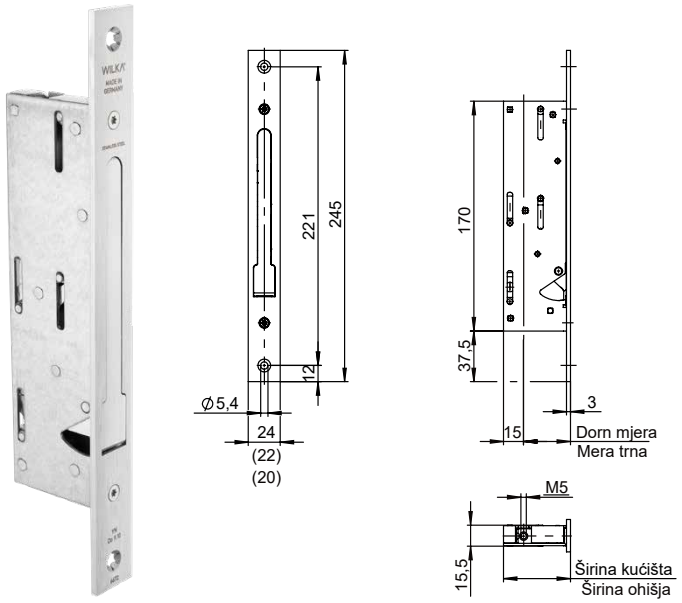

Lastnosti izdelka

- Za samodejno zaklepanje pasivnega krila
- Zgornja in spodnja blokada pogona


Tehnični podatki

- Mere trna: 30 - 65 mm
- Zadnji del ključavnice: 15 mm
- Dolžine čelnice: 245 in 270 mm
- Širine čelnice: 22 ali 24 mm / ploska ali U-čelnica ključavnice
- Priključni navoj: M5
- Hod palice: 20 mm
- Preizkušeno po EN 1634-1

Delovanje

Z aktiviranjem ročice, vgrajene v čelnico ključavnice, se palice uvlečejo v preklopno ključavnico. Po sprostitvi ročice se palice s silo vzmeti ponovno izvlečejo iz preklopne ključavnice, ročica pa se uvleče v čelnico ključavnice.

661U Pomožna ključavnica za vrata iz cevnih profilov

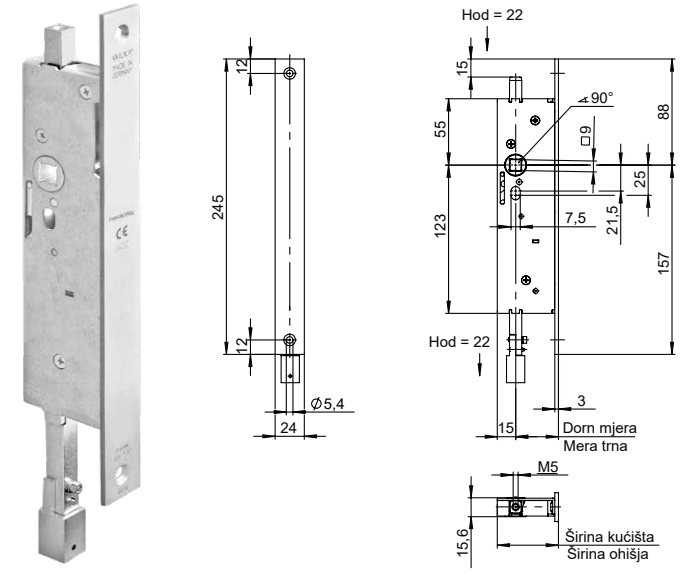

Lastnosti izdelka

- Zgornja blokada pogona
- Vklj. priključna spojka za ključavnico pomožnega krila evakuacijskih vrat art. 7663, 663E, 8663 in 863E
- Možnosti: paketi nadzora (nadzor kljuke)


Tehnični podatki

- Mere trna: 30 - 65 mm
- Zadnji del ključavnice: 15 mm
- Dolžine čelnice: 245 in 270 mm
- Širine čelnice: 22 ali 24 mm / ploska ali U-čelnica ključavnice
- Priključni navoj: M5
- Hod palice: 22 mm
- Certificirano za evakuacijska vrata po EN 179
- Preizkušeno po EN 1634-1


Delovanje

Pomožna ključavnica pretvarja vrtilno gibanje kljuke, nameščene približno 1500 mm nad OFF, v potisno gibanje palic.


Pasivno krilo

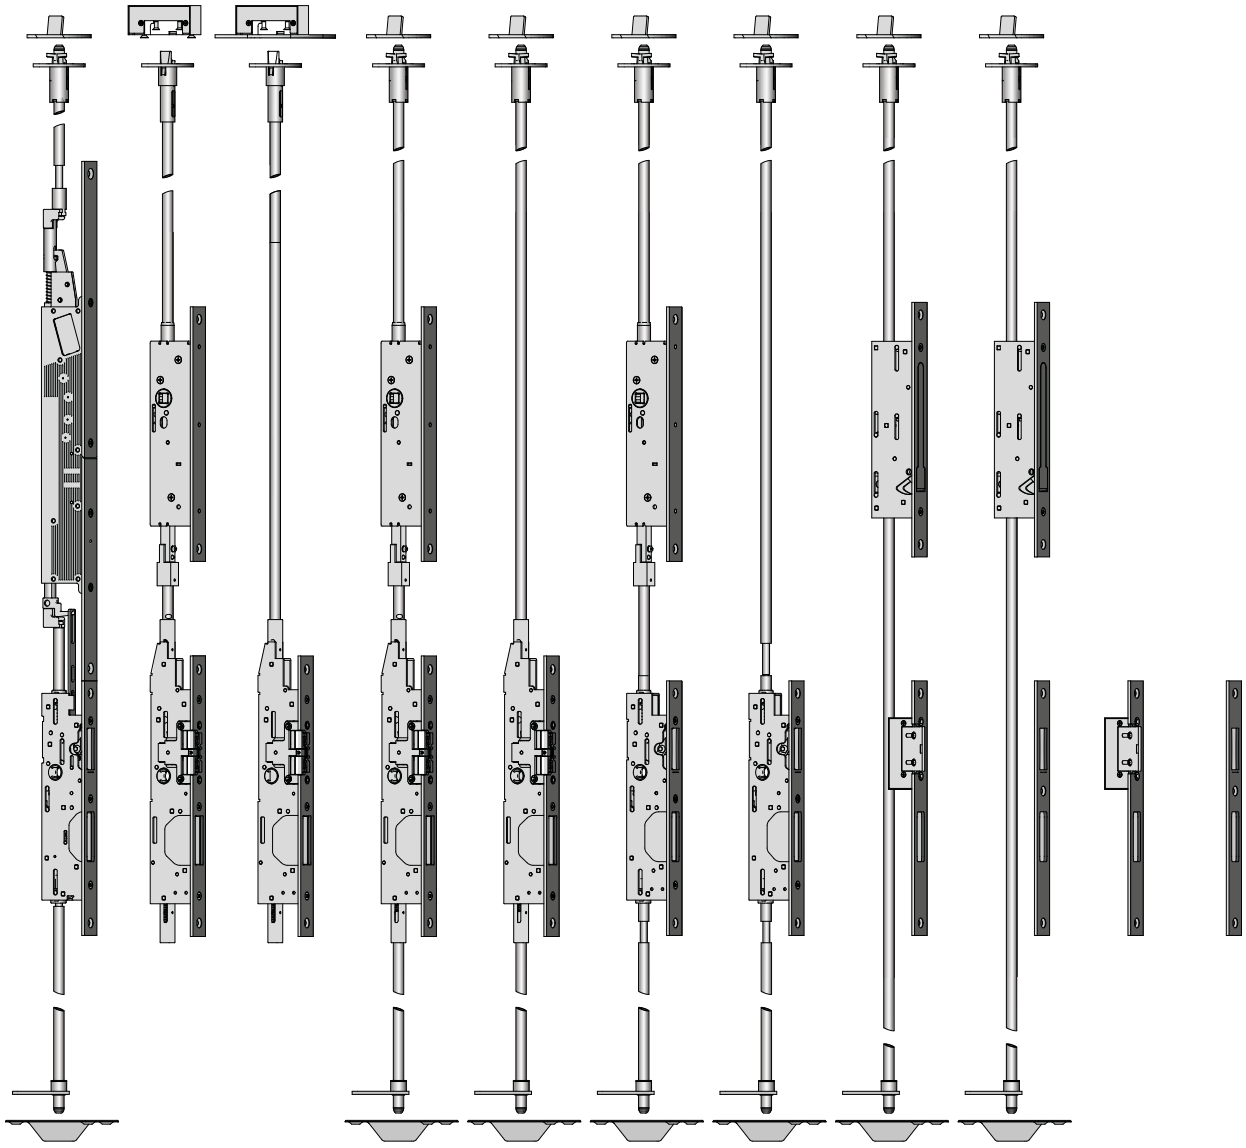


Aktivno krilo

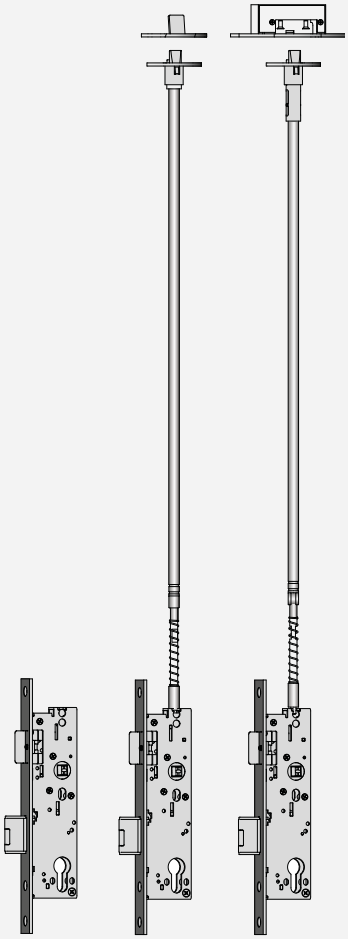

Serija 6000
Ključavnice za evakuacijska vrata




Serija 6000
Ključavnice za evakuacijska vrata
Rešitev za vrtce

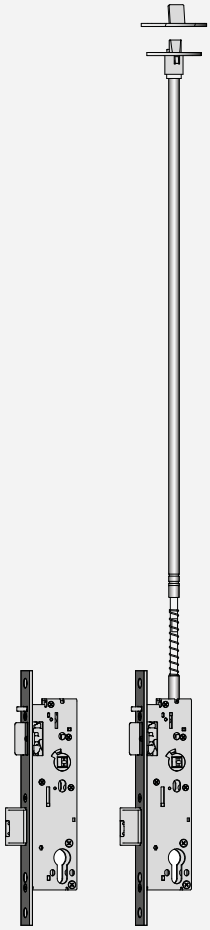


Serija 7000
Samozaklepne
ključavnice za evakuacijska vrata

Pasivno krilo

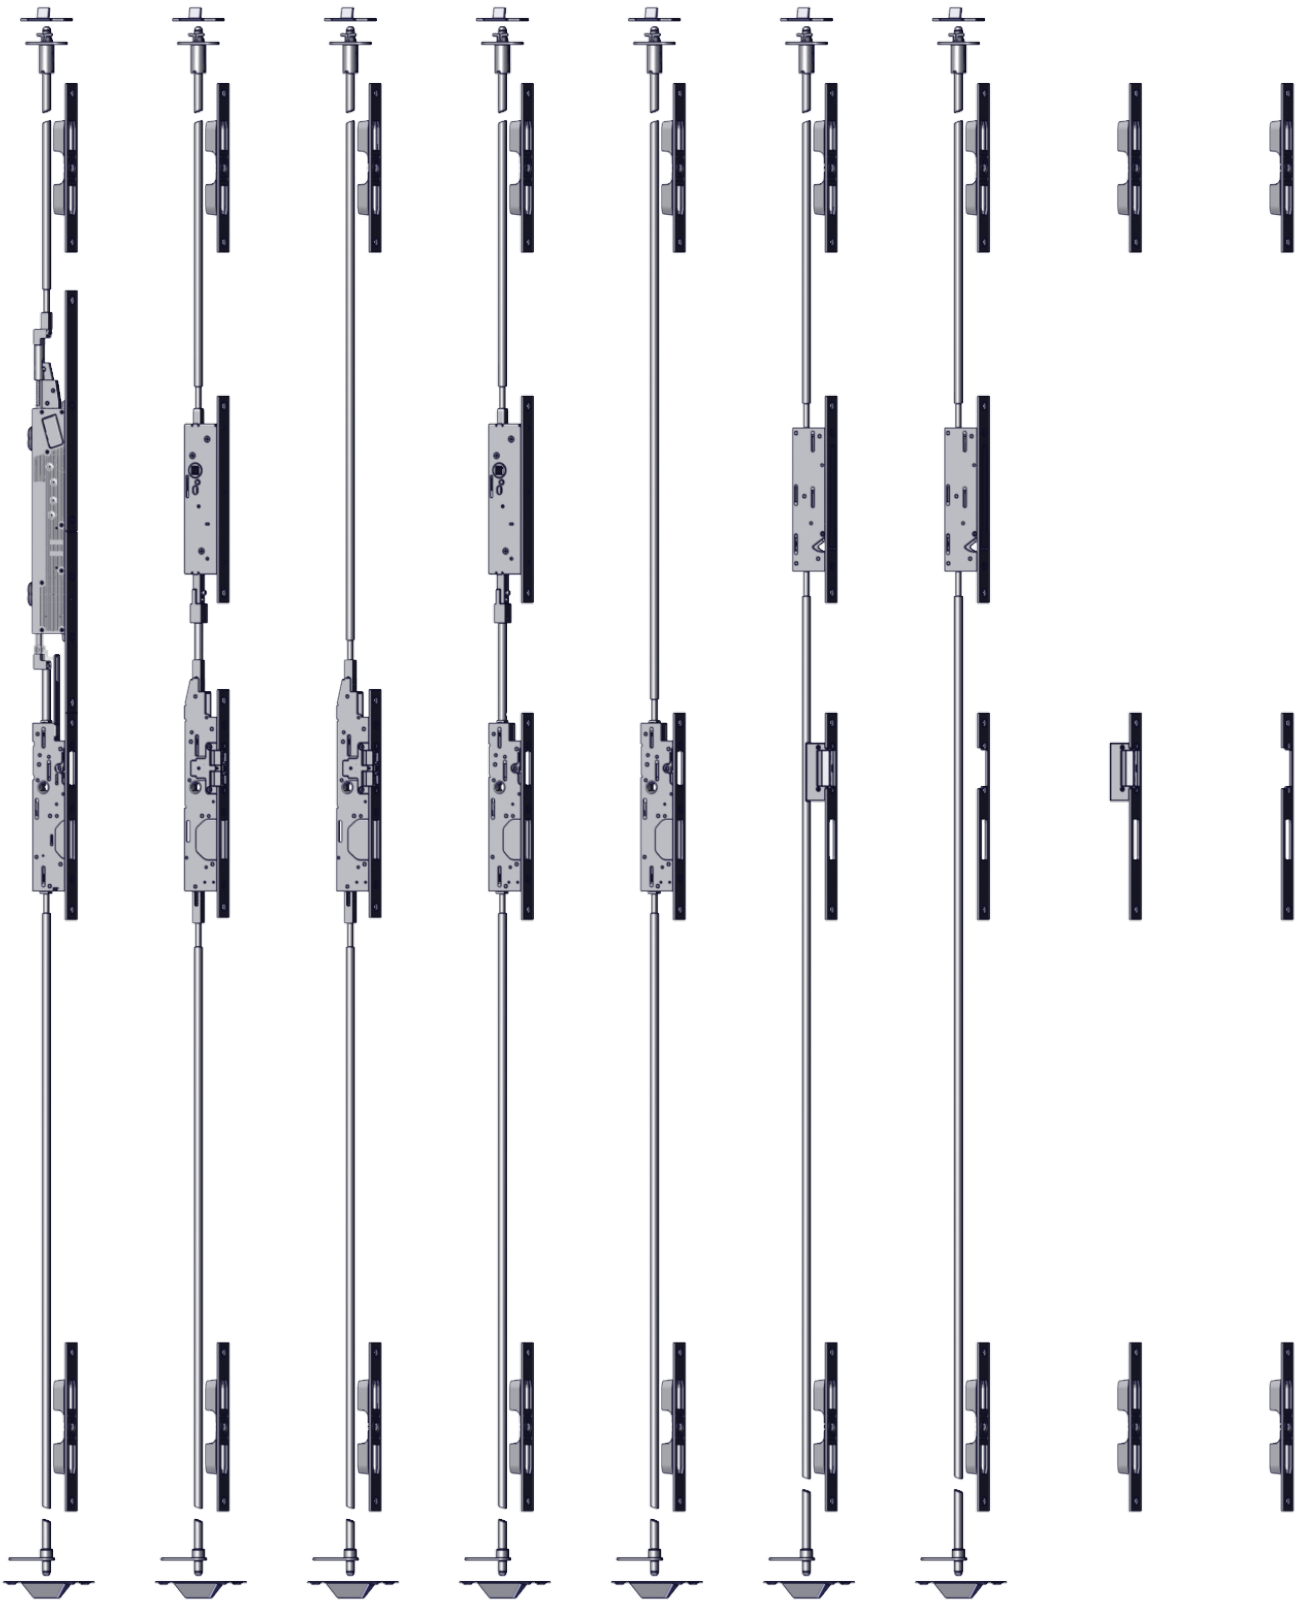


Aktivno krilo

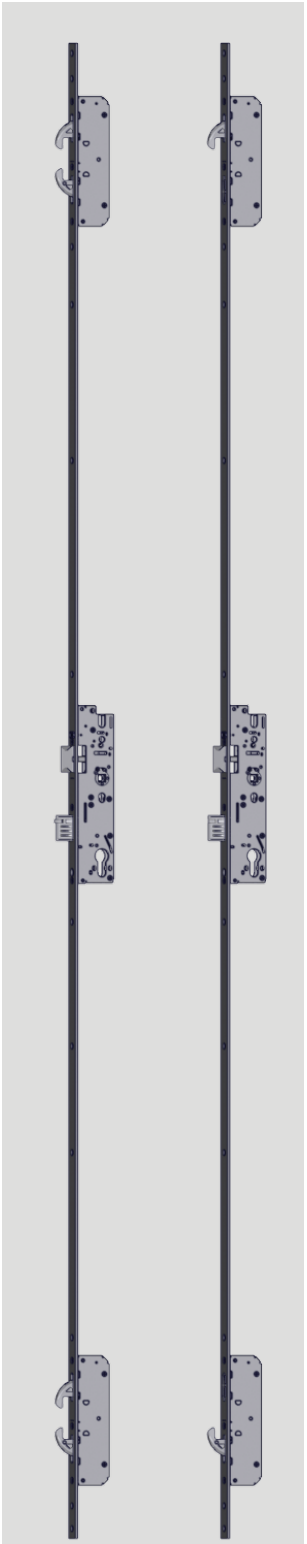


Serija 8600

Večtočkovno zaklepanje s funkcijo evakuacije

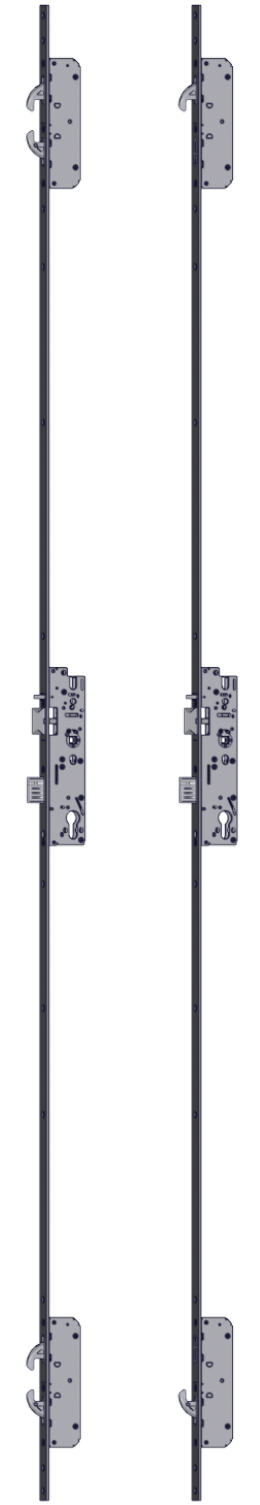


Serija 8700

Samozaklepno večtočkovno zaklepanje s funkcijo evakuacije

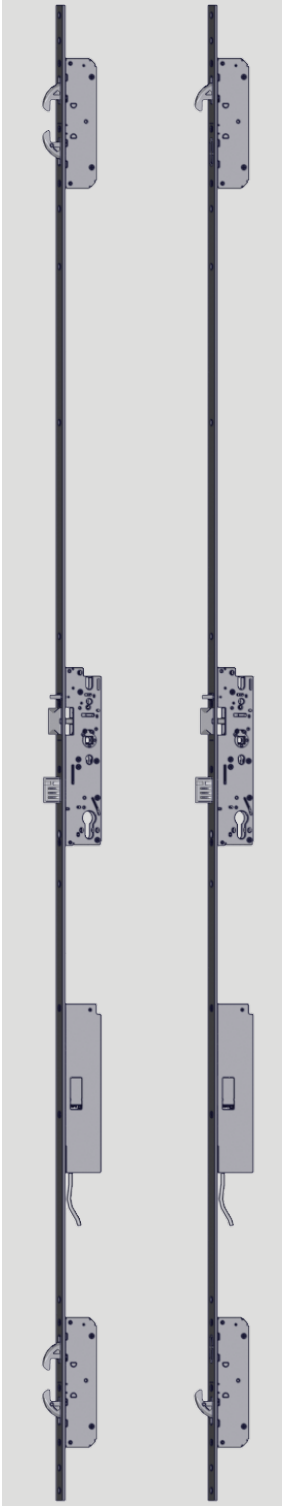

Serija 8700

Samozaklepno večtočkovno zaklepanje s funkcijo evakuacije z A-Öffnerom

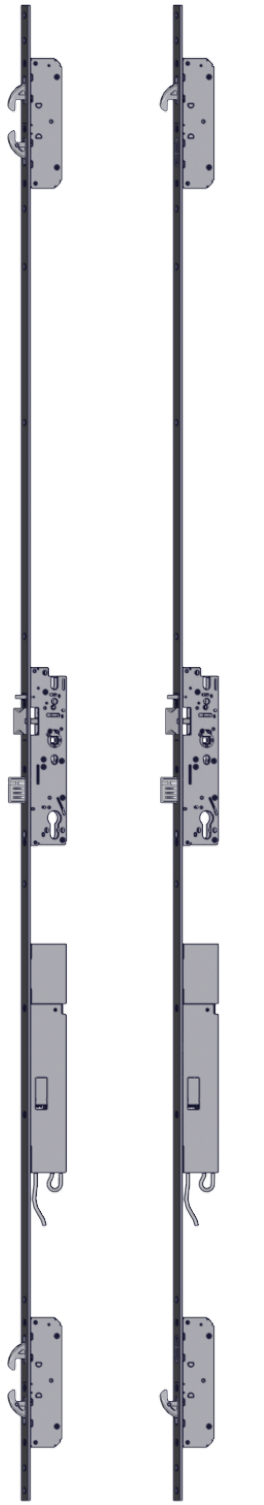


Serija 8700

Samozaklepno večtočkovno zaklepanje s funkcijo evakuacije, z A-Öffnerom in rezervnim napajanjem

Dodatna oprema


4685 Dodatna ključavnica
Čelnica: 24 x 54 mm



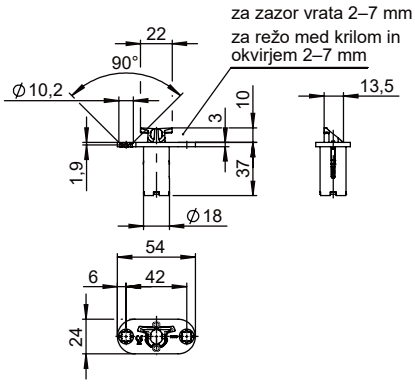


4686 Dodatna ključavnica
Čelnica: 24 x 54 mm



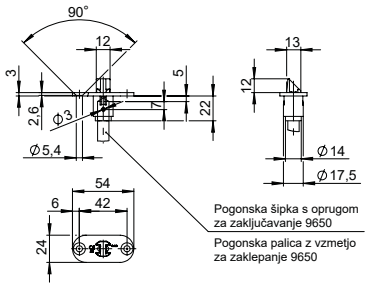


4687 Pomožna ključavnica z vzmetjo
Čelnica: 24 x 54 mm



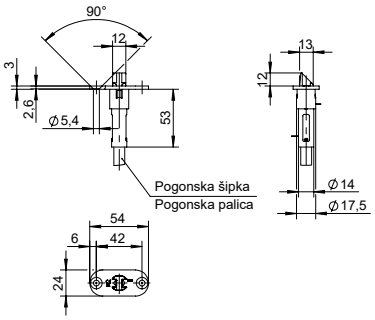


9647 Masivna palica za pasivno krilo
Dolžine: 950 in 1420 mm



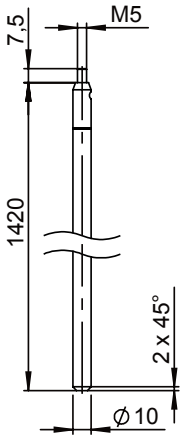


9648 Votla palica za pasivno krilo
Dolžine: 1000, 1500, 2000 in 2500 mm






9650 Votla palica za aktivno krilo
Dolžine: 1400, 1900 in 2400 mm






9644 Zgornje vodilo palice
Za vodenje in stabilizacijo zgornjih palic, čelnica: 24 x 3 mm

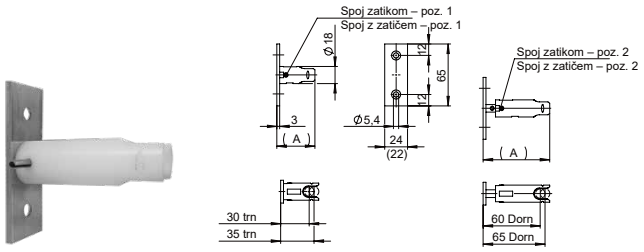


Napomba: Pri višini vrat 2,5 m in več je priporočljiva uporaba vodila palice. Različni položaji pritrditve omogočajo uporabo za različne mere trna.


9651 Talni prijemnik
Za zaklepanje spodnje palice 9647

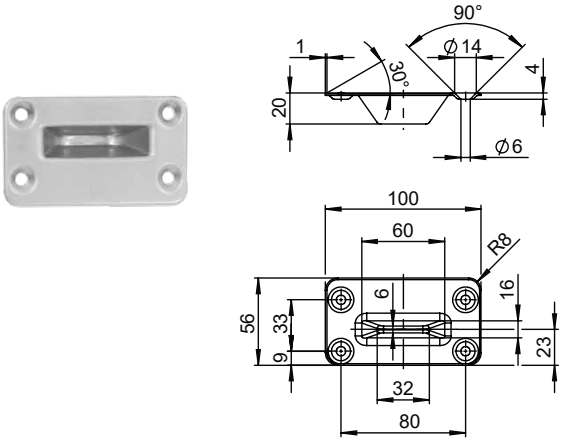


9652 Nastavljivi talni prijemnik
Za zaklepanje spodnje palice 9647
Območje nastavitve: 3 mm

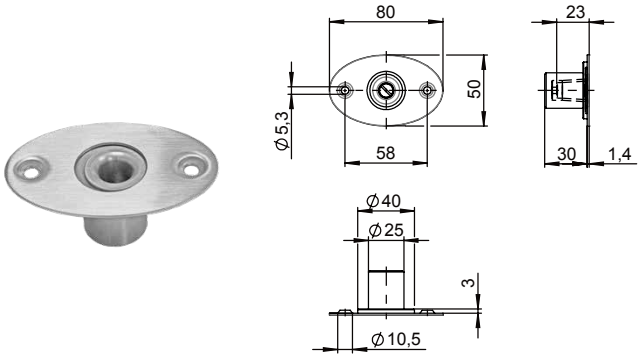


9655 Komplet distančnih ploščic
Sestavljen je iz ene ploščice debeline 2 mm in ene debeline 3 mm. Za izravnavo reže vrat za art. 4685

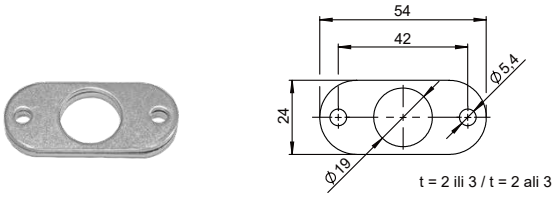

9656 Nastavljivi talni prijemnik
Za zaklepanje spodnje palice 9647
Območje nastavitve: 2 mm

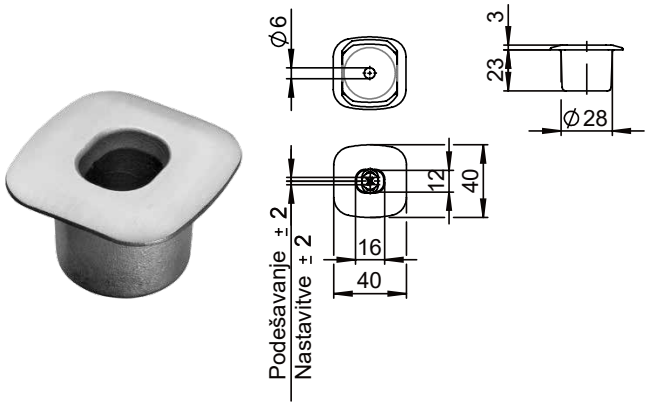


9685 Talna puša
Za zaklepanje spodnje palice 9647

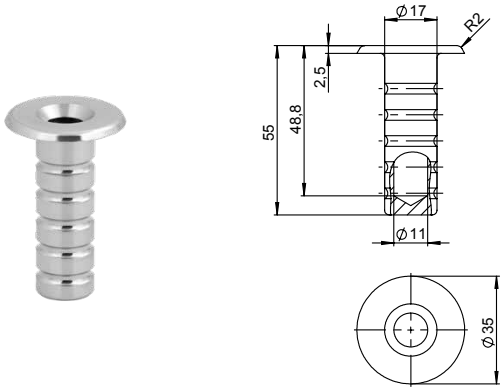


Dodatna oprema


9653 Plošča vodila palice
Za vodenje spodnje palice 9647

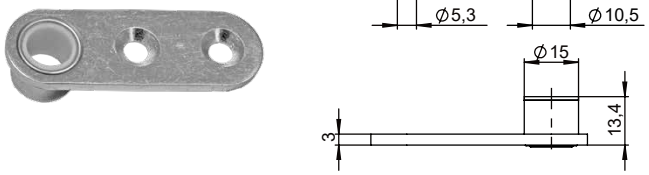


9654 Drsni čep za palice

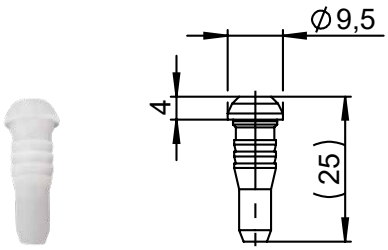


ET30 Elektroprijemnik brez vodila pasti
Delovni tok, radialna past nastavljiva za 4 mm, 10–28 V AC/DC, priključek na izmenično ali enosmerno napetost 100 % ED, primeren za levo in desno izvedbo

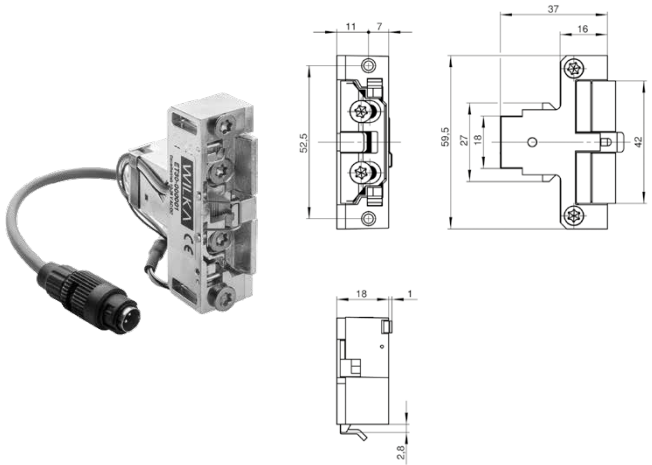


ET40 Elektroprijemnik z vodilom pasti za čelnice s podaljškom - Delovni tok, radialna past nastavljiva za 4 mm, 10–28 V AC/DC, priključek na izmenično ali enosmerno napetost; 100 % ED, primeren za levo in desno izvedbo

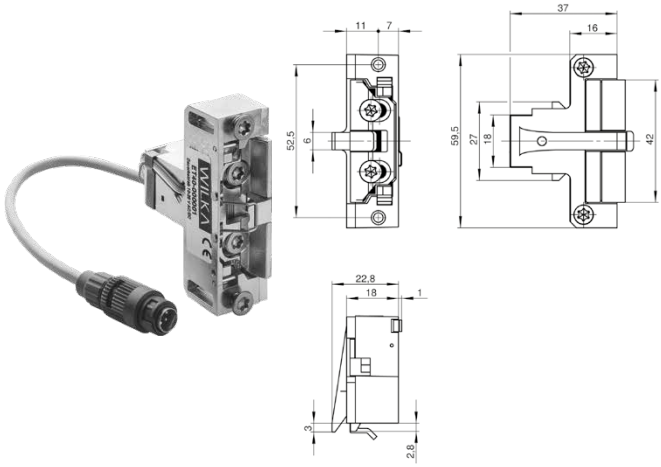


9681 Priključni kabel
Ločen, dolžine 30 cm, za elektroprijemnik

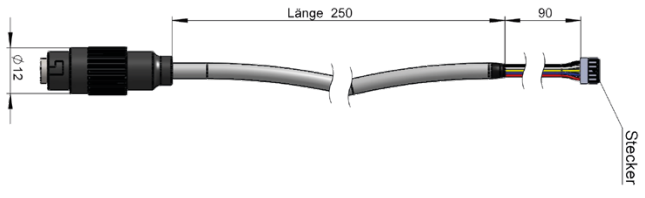


9680 Priključni kabel Ločen, dolžine 10 m, za ključavnico
za pomožno krilo z elektroprijemnikom, električno priključljivo ključavnico (osnovna različica) in nadzor zapaha

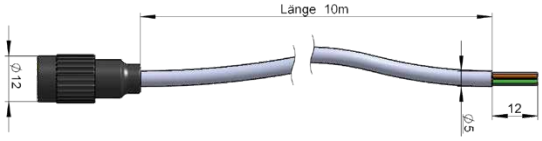

9683 Napetostni filter za elektroprijemnik ET30/ET40
Pri priključitvi elektroprijemnika na izmenično napetost se lahko pojavi stalno brnenje. To je mogoče zmanjšati z napetostnim filtrom.

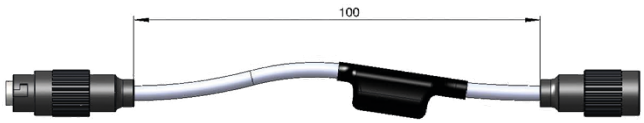


9684 Priključni kabel
Ločen, dolžine 10 m, za električno priključljive ključavnice (polna različica) in motorni modul

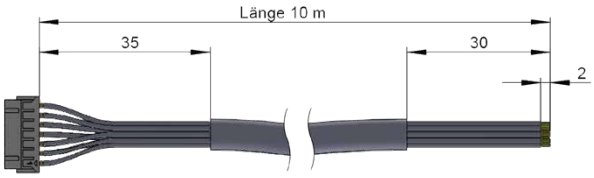

9721 Snemljiv kabelski prehod
12-polni, vklj. 6 m kabla, napetost maks. 24 V DC, IP20



9722 Snemljiv kabelski prehod
6-polni, vklj. 10 m kabla, snemljiv (4 in 6 m kabla), napetost maks. 48 V DC, IP67

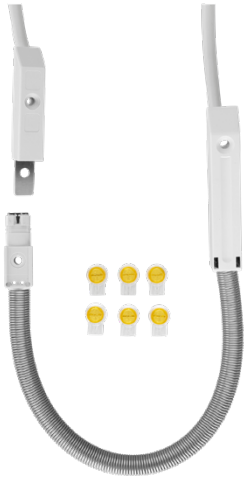


E680 Nadometni kabelski prehod
Za zunanji priključek napajanja, galvansko kromiran



Prijemniki za evakuacijska vrata


P641 Mere: 24 x 3 x 245 mm
P642 Mere: 22 x 3 x 245 mm



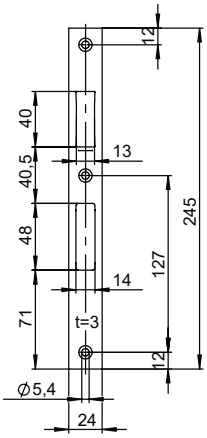


P662 Mere: 24 x 3 x 270 mm
P663 Mere: 22 x 3 x 270 mm



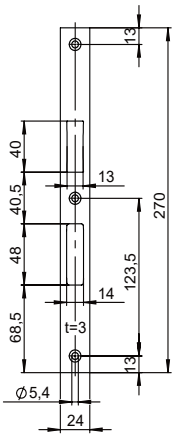

P688 Mere: 24 x 3 x 170 mm
P689 Mere: 22 x 3 x 170 mm




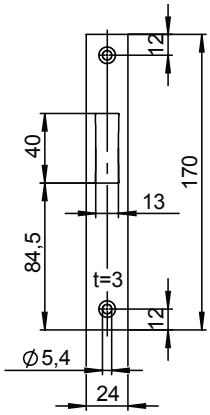

Prijemniki za elektroprijemnike za evakuacijska vrata


P672
Mere: 24 x 3 x 245 mm



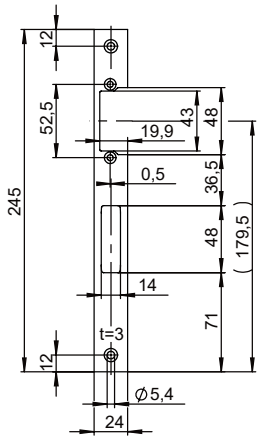

P673
Mere: 24 x 3 x 270 mm



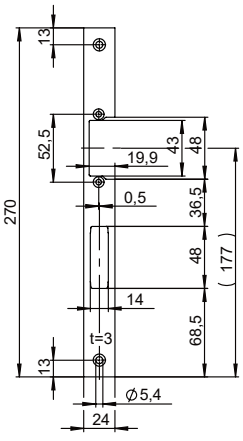


Prijemniki s podaljškom za evakuacijska vrata

P679 Mere: 24 x 3 x 245 mm

P678 Mere: 22 x 3 x 245 mm




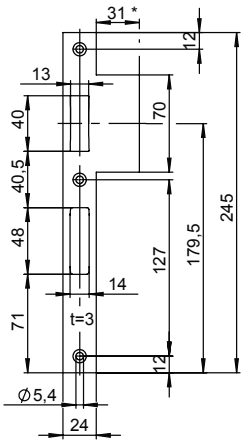

P681 Mere: 24 x 3 x 270 mm

P680 Mere: 22 x 3 x 270 mm




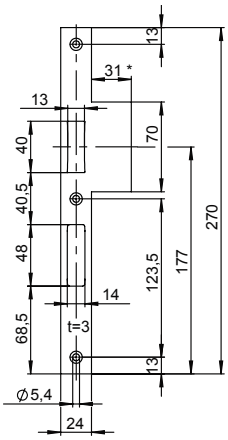

Prijemniki s podaljškom za elektroprijemnike za evakuacijska vrata


P691 Mere: 24 x 3 x 245 mm, dolžina podaljška se lahko na zahtevo kupca krajša v korakih od 0,5 mm.



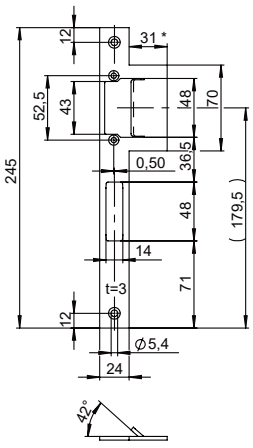


P692 Mere: 24 x 3 x 270 mm, dolžina podaljška se lahko na zahtevo kupca krajša v korakih od 0,5 mm.



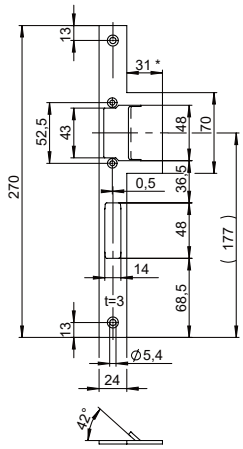


U-prijemniki za evakuacijska vrata

P643 Mere: 24 x 6 x 245 mm
P644 Mere: 22 x 6 x 245 mm

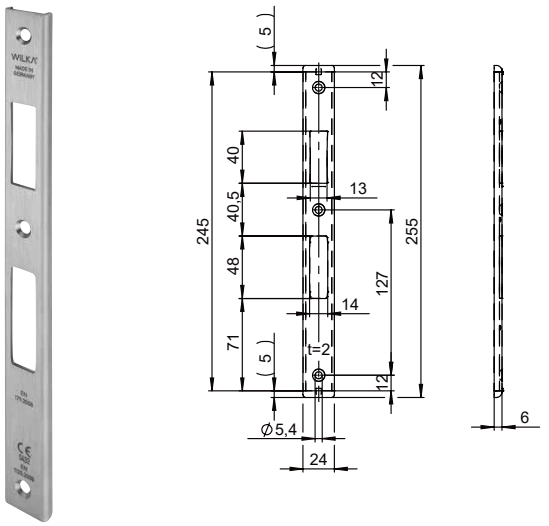


P664 Mere: 24 x 6 x 270 mm
P665 Mere: 22 x 6 x 270 mm

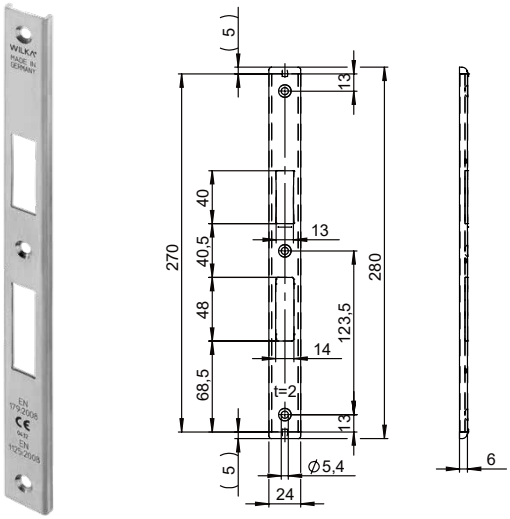


U-prijemniki za elektroprijemnike za evakuacijska vrata

P697
Mere: 24 x 6 x 245 mm

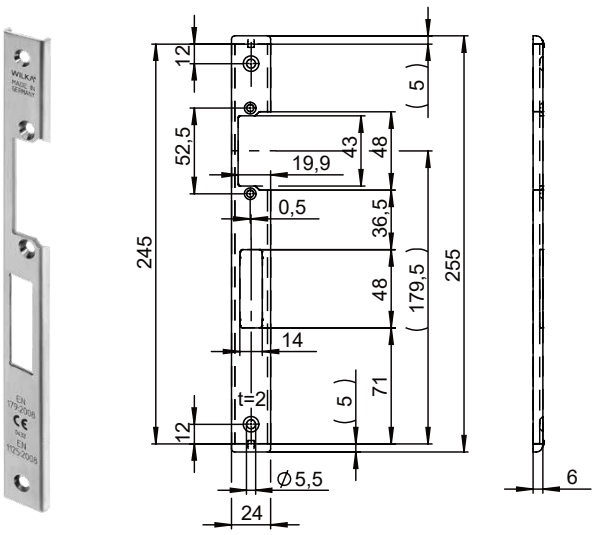


P698
Mere: 24 x 6 x 270 mm

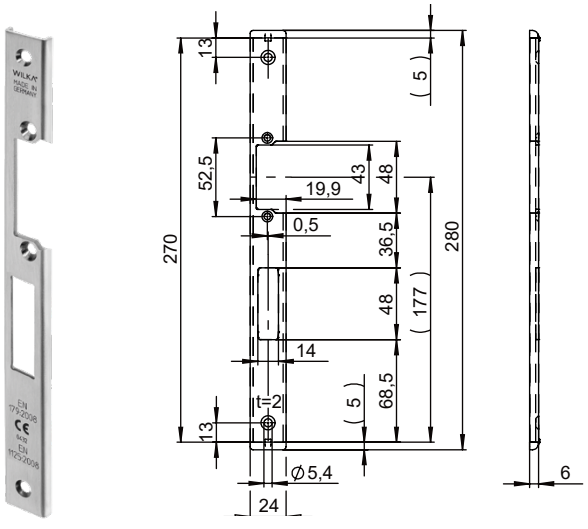


Vsi U-prijemniki se dobavljajo z zaključnimi kapicami (art. 2004).

Za pomožna zaklepanja serije 8000


P880*
Mere: 24 x 3 x 200 mm

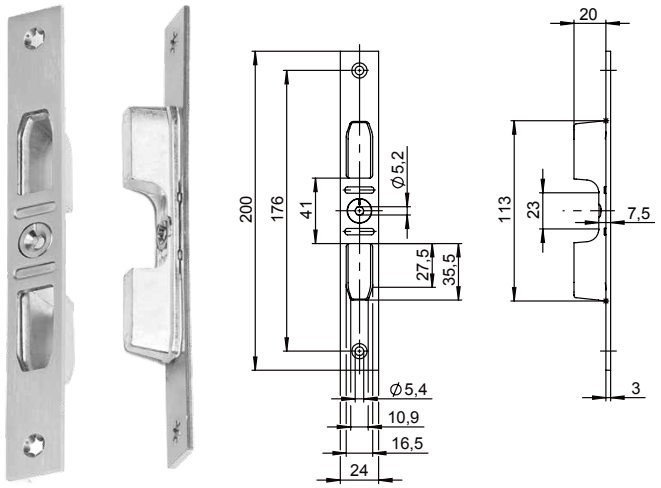


P881* U-prijemnik
Mere: 24 x 6 x 200 mm

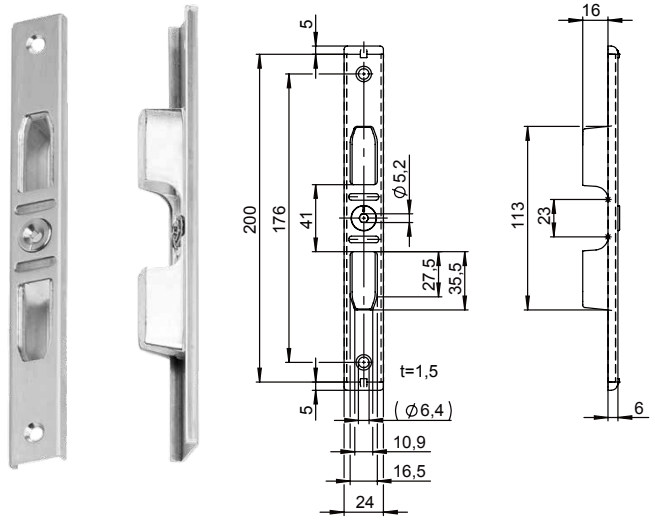

P883*
Mere: 24 x 3 x 300 mm

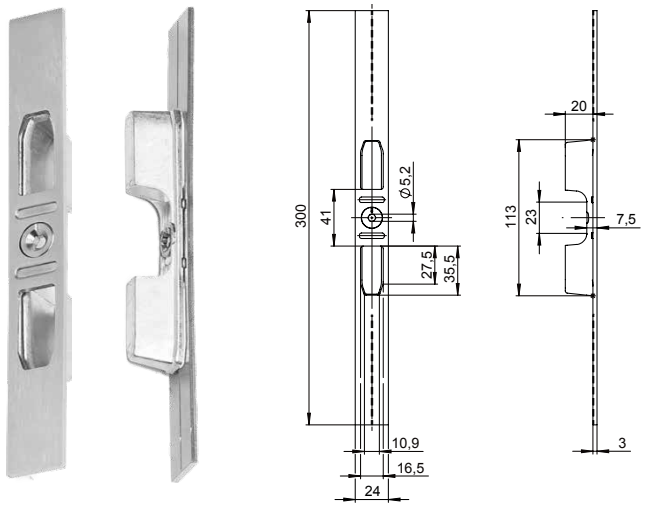

P884* U-prijemnik
Mere: 24 x 6 x 300 mm

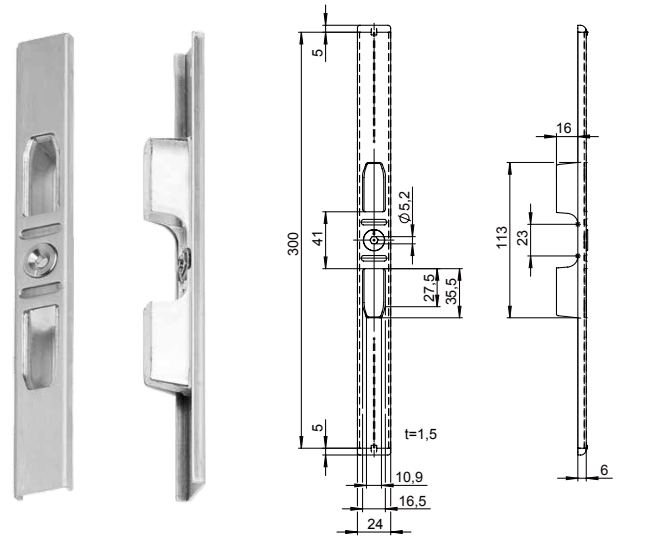


*Nastavitev +/-2 mm srednjega vijačnega spoja z imbus ključem.
Navedeni prijemniki so opcijsko na voljo s kontaktom položaja zapaha.

Za zaklepanje navzgor


P645 Prijemnik s podaljškom
Mere: 24 x 3 x 60 mm



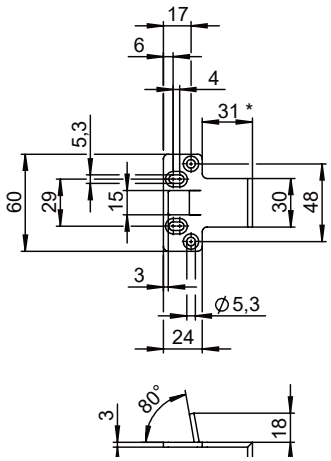


P612 Nastavljivi prijemnik s podaljškom
Mere: 24 x 3 x 60 mm



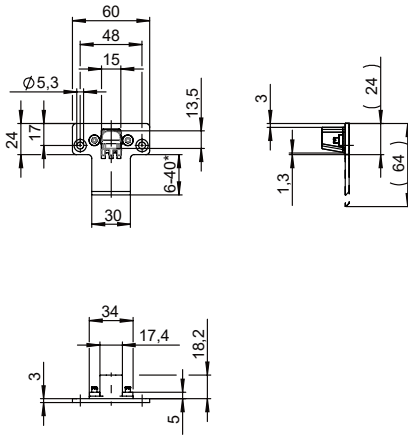


P677 Prijemnik s podaljškom in vgrajenim kontaktom položaja zapaha Mere: 24 x 3 x 110 mm



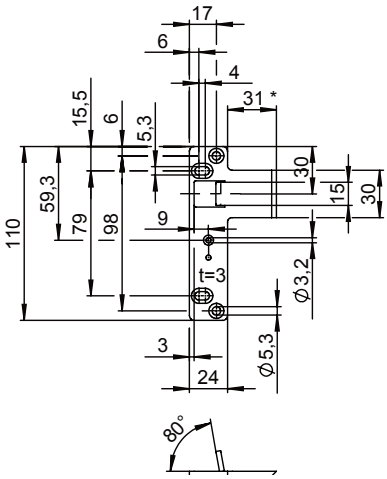


P676 Prijemnik za elektroprijemnik
Mere: 24 x 3 x 120 mm






P687 Prijemnik za elektro- prijemnik
Mere: 24 x 3 x 215 mm



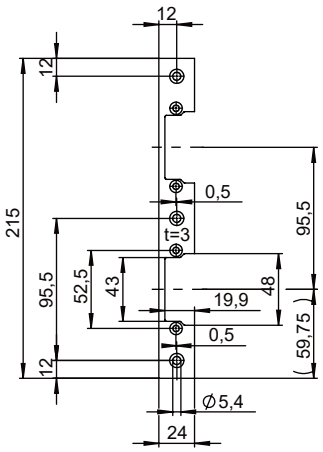


P694 Prijemnik s podaljškom za elektroprijemnik
Mere: 24 x 3 x 120 mm



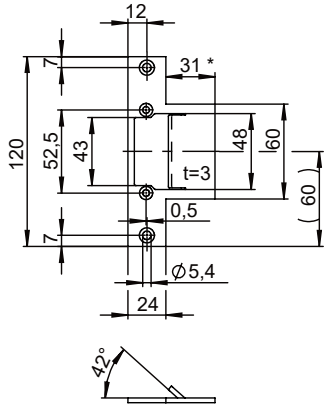


P695 Prijemnik s podaljškom za elektroprijemnik
Mere: 24 x 3 x 215 mm



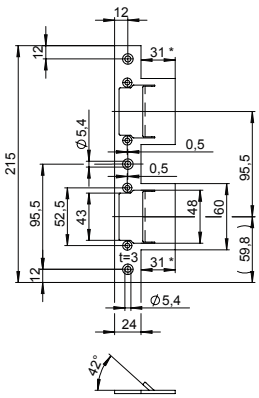


9715 Nastavljivo držalo pasti, nadomestni del za elektroprijemnik, izvedba iz ponikljane tlačne litine ali nerjavnega jekla



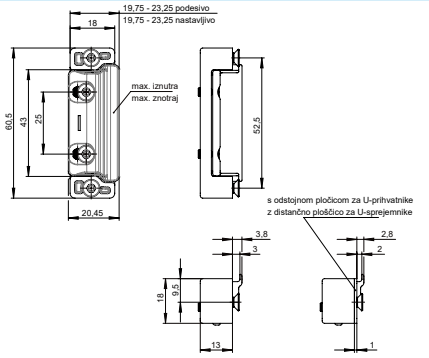


9716 Vložek za zapah za prijemnike






9723 Vložek za past za prijemnike





2004 Zaključne kapice za U-čelnice








Prikaz izdelka v vgrajenem stanju


4904 Panik ročica za ključavnice aktivnega krila s kotom zasuka 30°, maks. širina ročice 1150 mm, brušeno nerjavno jeklo ali tlačno lit cink lakiran v F1, uporabljati samo z vzmetnim kvadratnim trnom 4929



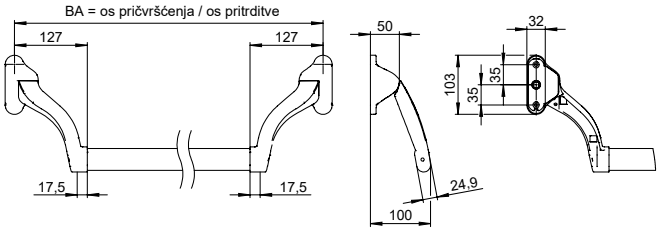



4905 Panik ročica za ključavnice pasivnega krila, s kotom zasuka 45°, maks. širina ročice 1150 mm, brušeno nerjavno jeklo ali tlačno lit cink lakiran v F1, uporabljati samo z vzmetnim kvadratnim trnom 4929



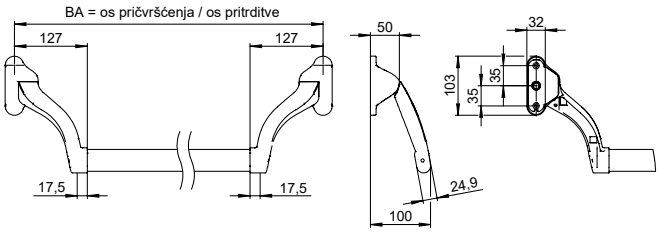



4906 Panik ročica za ključavnice aktivnega krila s kotom zasuka 30°, maks. širina ročice 1150 mm, brušeno nerjavno jeklo ali tlačno lit cink lakiran v F1, pripravljeno za profilni cilinder, možna izvedba za švicarski okrogli cilinder

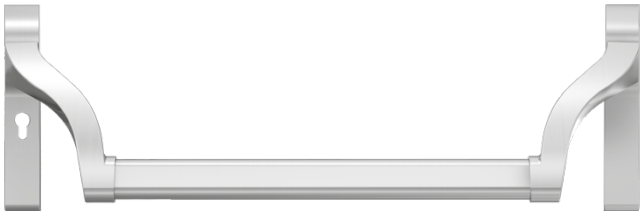

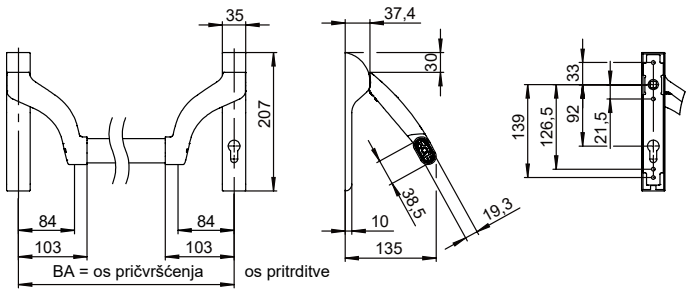

4907 Panik ročica za ključavnice pasivnega krila s kotom zasuka 45°, maks. širina ročice 1150 mm, brušeno nerjavno jeklo ali tlačno lit cink lakiran v F1

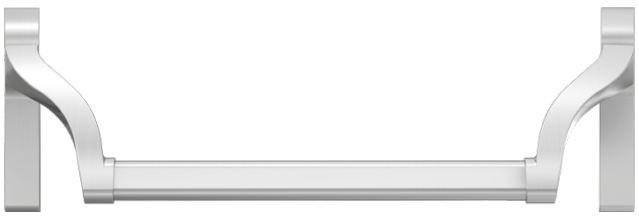


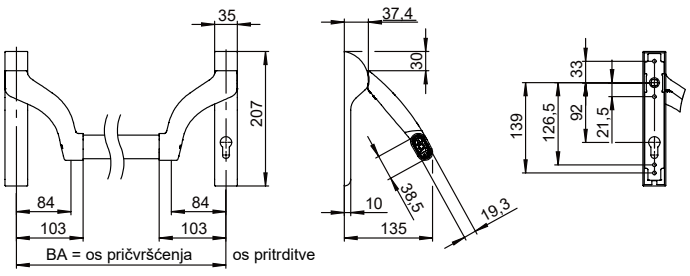

Panik letev

4921 Panik letev
za ključavnice aktivnega krila s kotom zasuka 30° ali ključavnice pasivnega krila s kotom zasuka 45°, maks. širina 1150 mm, brušeno nerjavno jeklo, višina konstrukcije 80 mm




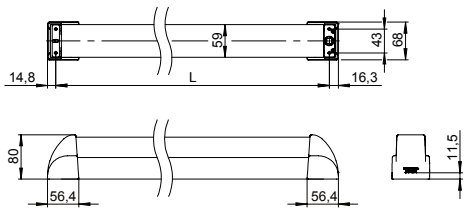

Kljuke


4910 Kljuka U-oblika z ovalno rozeto, odmaknjena
brušeno nerjavno jeklo ali eloksiran aluminij F1
Uporaba: Kot okov po EN 179 ter kot nasprotno okovje pri uporabi okovja po EN 1125






4911 Kljuka U-oblika z ovalno rozeto, kotna
Brušeno nerjavno jeklo ali eloksiran aluminij F1
Uporaba: Kot okov po EN 179 ter kot nasprotno okovje pri uporabi okovja po EN 1125



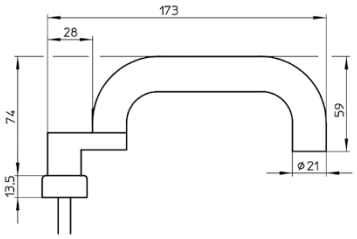


4912 Kljuka CL-oblika z ovalno rozeto, kotna
brušeno nerjavno jeklo ali eloksiran aluminij F1
Uporaba: Kot okov po EN 179 ter kot nasprotno okovje pri uporabi okovja po EN 1125



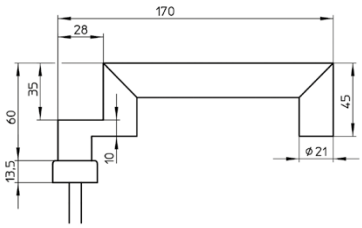

4913 Kotna kroglasta bunka z ovalno rozeto,
odmaknjen, fiksni, brušeno nerjavno jeklo ali eloksiran aluminij F1






Rozete


4914 Ovalna rozeta

Brušeno nerjavno jeklo ali eloksiran aluminij F1, pripravljeno za profilni cilinder, možna izvedba za švicarski okrogli cilinder

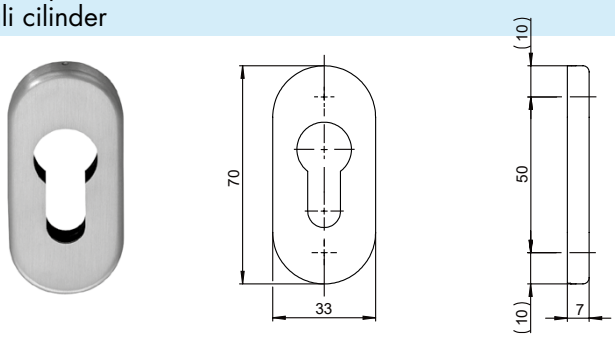

4933 Drsna rozeta


Brušeno nerjavno jeklo ali eloksiran aluminij F1, pripravljeno za profilni cilinder, možna izvedba za švicarski okrogli cilinder

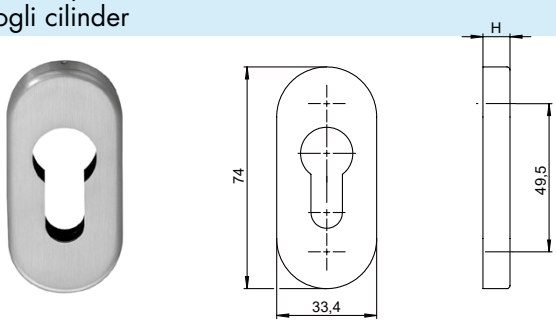

Kvadratni trni


4931 Kvadratni trn z izvrtino, za enostransko pritrditev kljuke, možne dolžine kvadratnega nastavka: 60, 70, 85, 99, 109, 114 mm, kvadratni trn 9 x 9 mm



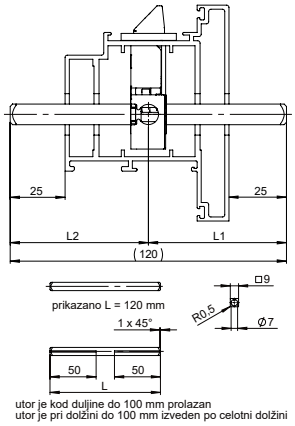



4934 Kvadratni trn z valjčkom in izvrtino, funkcija E možne dolžine kvadratnega nastavka: 70, 85, 95, 110, 115 mm. Kvadratni trn 9 x 9 mm



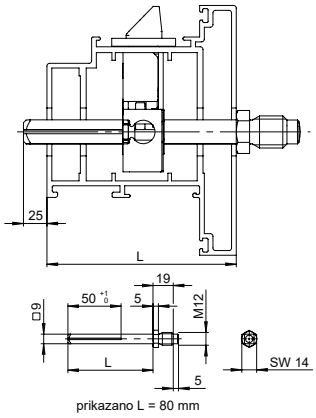


4916 Deljeni kvadratni trn, funkcije B, C in D možne dolžine kvadratnega nastavka (L1 ali L2): 40 - 115 mm (v korakih od 5 mm), kvadratni trn 9 x 9 mm






4929 Kvadratni trn za enostransko pritrditev z utori in vtičnim varovalom, možne dolžine kvadratnega nastavka: 40, 45, 55, 75, 95 mm, kvadratni trn 9 x 9 mm





5495 Komfortna ključavnica



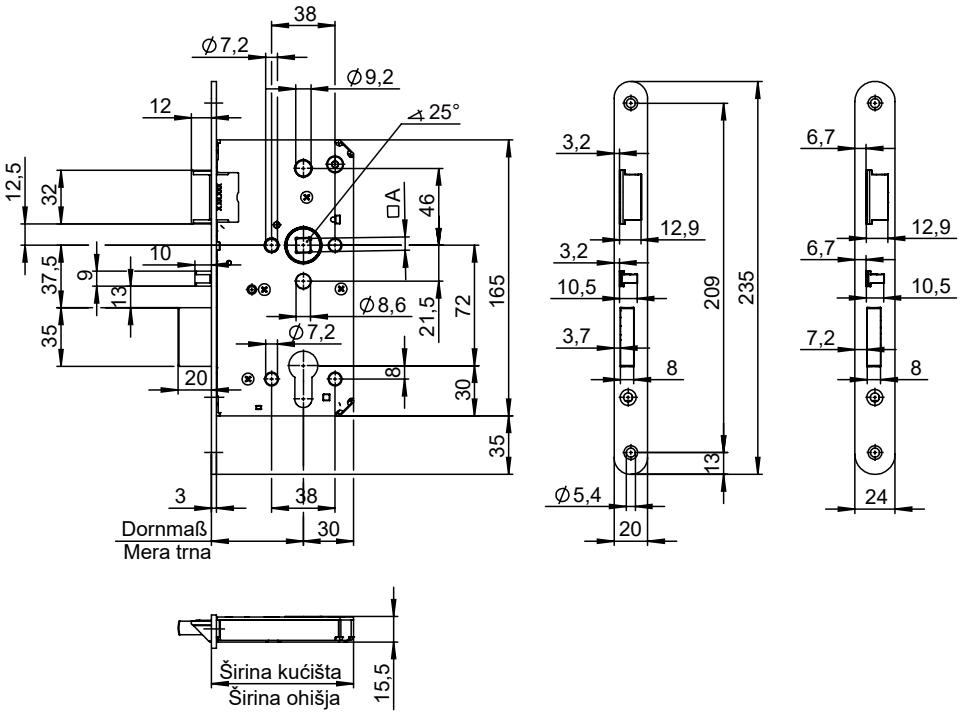

Lastnosti izdelka

- Samozaklepna
- Panik funkcija E
- Ključavnica za objekte razreda 3 po DIN 18251-1
- Ohišje ključavnice zaprto in pocinkano
- Zaščita pred prahom in ostružki z jeklenimi pušami

Možnosti:

- Na voljo s čelnico za prenovo (380 mm)

Kombinacija z elektroprijemnikom ni možna

Tehnični podatki

- Mere trna: 55, 60, 65, 80 mm
- Zadnji del ključavnice: 30 mm
- Izstop zapaha 20 mm, enkratno
- Razdalja med osjo kljuke in cilindra: 72 mm
- Štirikotni trn 8 mm
- S štirikotnim trnom ključavnice 9 mm certificirano po EN 179
- Na voljo je preizkušena izvedba za protipožarno in dimotesno zaščito (izvedba FS)
- Na voljo v levi in desni DIN-izvedbi
- Za vrata s pripiro in brez pripire
- Ploska čelnica 235 mm
- 20 ali 24 mm, zaobljena ali oglata
- Past in zapah sta ponikljana

Pregled vgradnih ključavnic

Pregled vgradnih ključavnic s funkcijo evakuacije in ključavnic za pomožno krilo za ključavnice s funkcijo evakuacije

	Tip ključavnice	Odprtina za profilni cilinder	Štirikotni trn 8 mm	Štirikotni trn 9 mm	Izstop zapaha 20 mm	Obrnljiva past	Past izbočena 3 mm	Past izbočena 5 mm	Zapah izbočen 3 mm	Zapah izbočen 5 mm	Ploska čelnica 24 mm	Ploska čelnica 22 mm	U-čelnica 22, 24 mm	Priprava za švicarski okrogli cilinder	Čelnica za prenovo	Spodnja blokada pogona	Zgornja blokada pogona	Z elektroprijemnikom
Vgradne ključavnice s funkcijo evakuacije	467F			■		■	□	□			■	□	□					
	657Z	■		■	■		□	□	□	□	■	□	□	□				
	658Z	■		■	■		□	□	□	□	■	□	□	□				
	6657	■		■	■		□	□	□	□	■	□	□	□	□			
	6658	■		■	■		□	□	□	□	■	□	□	□				
	6667	■		■	■	■	□	□	□	□	■	□	□	□	□			
	6668	■		■	■	■	□	□	□	□	■	□	□	□				
	6677	■		■	■		□	□	□	□	■	□	□	□	□			
	667Z	■		■	■	■	□	□	□	□	■	□	□	□				
	6678	■		■	■		□	□	□	□	■	□	□	□				
	668Z	■		■	■	■	□	□	□	□	■	□	□	□				
	677Z	■		■	■		□	□	□	□	■	□	□	□				
	678Z	■		■	■		□	□	□	□	■	□	□	□				
Samozaklepne vgradne ključavnice s funkcijo evakuacije	7667	■		■	■	■	□	□	□	□	■	□	□	□	□			
	7668	■		■	■	■	□	□	□	□	■	□	□	□				
	767Z	■		■	■	■	□	□	□	□	■	□	□	□				
	7677	■		■	■		□	□	□	□	■	□	□	□	□			
	7678	■		■	■		□	□	□	□	■	□	□	□				
	768Z	■		■	■	■	□	□	□	□	■	□	□	□				
	7687	■		■	■		□	□	□	□	■	□	□	□	□			
	7688	■		■	■		□	□	□	□	■	□	□	□				
	777Z	■		■	■		□	□	□	□	■	□	□	□				
	778Z	■		■	■		□	□	□	□	■	□	□	□				
	787Z	■		■	■		□	□	□	□	■	□	□	□				
	788Z	■		■	■		□	□	□	□	■	□	□	□				
Pasivno krilo	663E			■							■	□				■		■
	664E			■							■	□				■	■	■
	7663			■							■	□	□			■		
	7664			■							■	□	□			■	■	
	661U			■							■	□	□				■	
	6672										■		□			■	■	

■ Standardna izvedba □ Posebna izvedba

Pregled vgradnih ključavnic

	Tip ključavnice	Samozaklepne	Zaklepanje navzgor	Nadzor zapaha	Nadzor kljuke	Nadzor brade cilindra	Krmiljeni zadrževalnik pasti	Preizkušeno po EN 12209	Preizkušeno po EN 179	Preizkušeno po EN 1125	Protipožarna in dimotesna zaščita	Enokrilna vrata	Dvokrilna vrata	Delovanje »vstavljen ključ«	Obrnjena panik funkcija	Panik funkcija Preklopna funkcija B	Panik funkcija Delovanje prisilnega zaklepanja C	Panik funkcija Prehodna funkcija D	Panik funkcija Funkcija E
Vgradne ključavnice s funkcijo evakuacije	467F				□			■	■	■	■	■	■						
	657Z		■	□	□			■	■	■	■	■		■	□			■	
	658Z		■	□	□			■	■	■	■		■	■				■	
	6657			□	□			■	■	■	■	■		■	□			■	
	6658			□	□			■	■	■	■		■	■				■	
	6667			□	□		□	■	■	■	■	■		■					■
	6668			□	□		□	■	■	■	■		■	■					■
	6677			□	□			■	■	■	■	■		■	□	■			
	667Z		■	□	□		□	■	■	■	■	■		■					■
	6678			□	□			■	■	■	■		■	■		■			
	668Z		■	□	□		□	■	■	■	■		■	■					■
	677Z		■	□	□			■	■	■	■	■		■	□	■			
	678Z		■	□	□			■	■	■	■		■	■		■			
Samozaklepne vgradne ključavnice s funkcijo evakuacije	7667	■		□	□	□	□	■	■	■	■	■							■
	7668	■		□	□	□	□	■	■	■	■		■						■
	767Z	■	■	□	□	□	□	■	■	■	■	■							■
	7677	■		□	□	□		■	■	■	■	■			□	■			
	7678	■		□	□	□		■	■	■	■		■			■			
	768Z	■	■	□	□	□	□	■	■	■	■		■						■
	7687	■		□	□	□		■	■	■	■	■			□		■		
	7688	■		□	□	□		■	■	■	■		■				■		
	777Z	■	■	□	□	□		■	■	■	■	■			□	■			
	778Z	■	■	□	□	□		■	■	■	■		■			■			
	787Z	■	■	□	□	□		■	■	■	■	■			□		■		
	788Z	■	■	□	□	□		■	■	■	■		■				■		
Pasivno krilo	663E			□				■	■	■	■								
	664E			□				■	■	■	■								
	7663			□	□			■	■	■	■								
	7664			□	□			■	■	■	■								
	661U				□			■	■		■								
	6672							■			■								

■ Standardna izvedba □ Posebna izvedba

Pregled večtočkovnih zaklepanja

Pregled večtočkovnih zaklepanja, A-Öffnera in ključavnic za pomožno krilo

	Tip ključavnice	Odprtina za profilni cilinder	Štirikotni trn 8 mm	Štirikotni trn 9 mm	Štirikotni trn 10 mm	Zgornji vrtljivi kavelj 1-kratni	Spodnji vrtljivi kavelj 1-kratni	Zgornji vrtljivi kavelj 2-kratni	Spodnji vrtljivi kavelj 2-kratni	Izstop zapaha 20 mm	Obrnljiva past	Past izbočena 3 mm	Past izbočena 5 mm	Zapah izbočen 3 mm	Zapah izbočen 5 mm	Ploska čelnica 24 mm	Učelnica 24 mm	Dodatno pomožno zaklepanje	Priprava za švicarski okrogli cilinder
Večtočkovno zaklepanje s funkcijo evakuacije (ali brez*)	8638*	■		■		■	■	□	□	■	■	□	□	□	□	■	□	□	□
	8657	■		■		■	■	□	□	■	■	□	□	□	□	■	□	□	□
	8658	■		■		■	■	□	□	■	■	□	□	□	□	■	□	□	□
	8667	■		■		■	■	□	□	■	■	□	□	□	□	■	□	□	□
	8668	■		■		■	■	□	□	■	■	□	□	□	□	■	□	□	□
	8677	■		■		■	■	□	□	■	■	□	□	□	□	■	□	□	□
	8678	■		■		■	■	□	□	■	■	□	□	□	□	■	□	□	□
	86ZN					■		□		■						■	□	■	
Samozaklepno večtočkovno zaklepanje s funkcijo evakuacije	8767	■		■		■	■	□	□	■	■	□	□	□	□	■	□	□	□
	8768	■		■		■	■	□	□	■	■	□	□	□	□	■	□	□	□
	8777	■		■		■	■	□	□	■	■	□	□	□	□	■	□	□	□
	8778	■		■		■	■	□	□	■	■	□	□	□	□	■	□	□	□
	8787	■		■		■	■	□	□	■	■	□	□	□	□	■	□	□	□
	8788	■		■		■	■	□	□	■	■	□	□	□	□	■	□	□	□
	87ZN					■		□		■						■	□	■	
A-Öffner	87AO																		
Rezervno napajanje	87AN																		
Pasivno krilo	8663			■												■	□		
	8664			■												■	□		
	863E			■												■			
	864E			■												■			

■ Standardna izvedba □ Posebna izvedba

Pregled večtočkovnih zaklepanja

																		Panik funkcija			
	Tip ključavnice	Spodnja blokada pogona	Zgornja blokada pogona	Z elektroprijemnikom	Samozaklepne	Nadzor zapaha	Nadzor kljuke	A-Öffner	Rezervno napajanje	Krmiljeni zadrževalnik pasti	EN 179	EN 1125	Protipožarna in dimotesna zaščita	Primerno za uporabo v protivlomnih vratnih elementih	enokrilna vrata	dvokrilna vrata	Obrnjena panik funkcija	Preklopna funkcija B	Funkcija prisilnega zaklepanja C	Prehodna funkcija D	Funkcija E
Večtočkovno zaklepanje s funkcijo evakuacije (ali brez*)	8638*					□	□			□			■	■	■						
	8657					□	□				■	■	■	■	■		■			■	
	8658					□	□				■	■	■	■		■	■			■	
	8667					□	□			□	■	■	■	■	■		■				■
	8668					□	□			□	■	■	■	■		■	■				■
	8677					□	□				■	■	■	■	■		■	■			
	8678					□	□				■	■	■	■		■	■	■			
	86ZN										■	■	■	■	■	■					
Samozaklepno večtočkovno zaklepanje s funkcijo evakuacije	8767				■	□	□	□		□	■	■	■	■	■		■				■
	8768				■	□	□	□		□	■	■	■	■		■	■				■
	8777				■	□	□				■	■	■	■	■		■	■			
	8778				■	□	□				■	■	■	■		■	■	■			
	8787				■	□	□				■	■	■	■	■		■		■		
	8788				■	□	□				■	■	■	■		■	■		■		
	87ZN				■						■	■	■	■	■	■					
A-Öffner	87AO							■													
Rezervno napajanje	87AN								■												
Pasivno krilo	8663	■				□	□				■	■	■								
	8664	■	■			□	□				■	■	■								
	863E	■		■		□					■	■	■								
	864E	■	■	■		□					■	■	■								

■ Standardna izvedba □ Posebna izvedba

Pregled električno priključljivih vgradnih ključavnic

Pregled električno priključljivih vgradnih ključavnic s funkcijo evakuacije

Tip ključavnice	Samozaklepne	Odprtina za profilni cilinder	Štirikotni trn 9 mm	Izstop zapaha 20 mm	Električno priključljivo	Past izbočena 3 mm	Past izbočena 5 mm	Zapah izbočen 3 mm	Zapah izbočen 5 mm	Ploska čelnica 24 mm	Ploska čelnica 22 mm	U-čelnica	Priprava za švicarski okrogli cilinder Ø 22	Čelnica za prenovo	Zaklepanje navzgor
707Z	■	■	■	■	■	□	□	□	□	■	□	□	□	□	■
708Z	■	■	■	■	■	□	□	□	□	■	□	□	□		■
7607	■	■	■	■	■	□	□	□	□	■	□	□	□	□	
7608	■	■	■	■	■	□	□	□	□	■	□	□	□		
7697	■	■	■	■	■	□	□	□	□	■	□	□	□		
7698	■	■	■	■	■	□	□	□	□	■	□	□	□		
797Z	■	■	■	■	■	□	□	□	□	■	□	□	□		■
798Z	■	■	■	■	■	□	□	□	□	■	□	□	□		■

■ Standardna izvedba □ Posebna izvedba

Pregled električno priključljivih vgradnih ključavnic

								Preizkušeno po							
Tip ključavnice	Inteligentno krmiljenje zaporedja zapiranja	Individualno trajanje funkcije odklepanja	Možnost vklopa zvočnega signala	Kontrolna dioda	Nadzor zapaha	Nadzor ključe	Nadzor brade cilindra	EN 14846	EN 179	EN 1125	Protipožarna in dimotesna zaščita	Enokrilna vrata	Dvokrilna vrata	Obrnjena panik funkcija	Funkcija prisilnega zaklepanja C
707Z	■							■	■	■	■	■		□	■
708Z	■							■	■	■	■		■		■
7607	■							■	■	■	■	■		□	■
7608	■							■	■	■	■		■		■
7697	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		□	■
7698	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		■		■
797Z	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		□	■
798Z	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		■		■

■ Standardna izvedba □ Posebna izvedba

Za vaše zapiske

Za vaše zapiske

WILKA

Sigurno dobar

WILKA Schließtechnik GmbH

Mettmanner Str. 58 - 64 · 42549 Velbert

info@wilka.de · www.wilka.de · www.wilka.com

SUPERKLJUČ®

NOVA GENERACIJA SIGURNOSTI

Superključ d.o.o.

Ljudevita Gaja 62A, HR-10430 Samobor

Tel. +385 (0)1 5806 341

superkljuc@superkljuc.eu

www.superkljuc.eu

12407D 09.26