


Brave za evakuacijske izlaze / panik brave

WILKA®
SCHLIESSTECHNIK



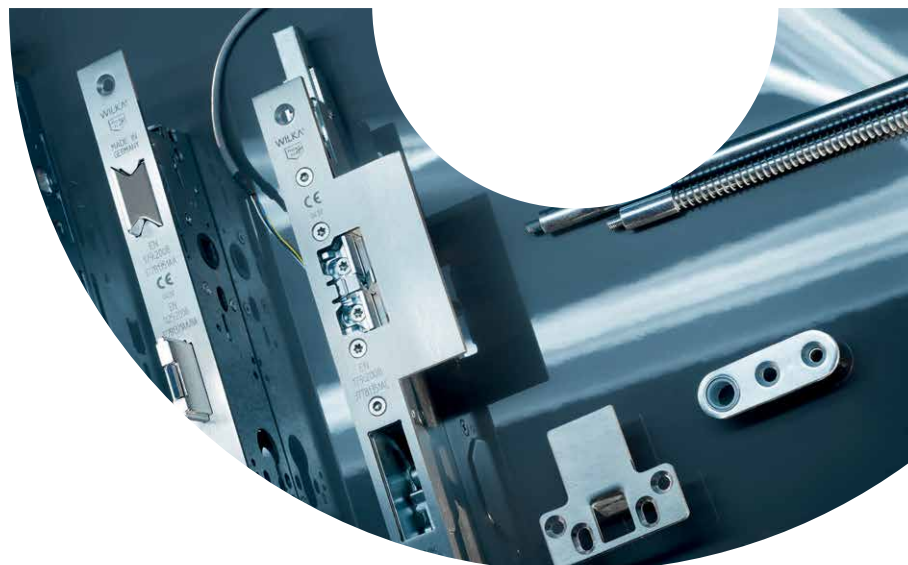

Brave za evakuacijske izlaze / Panik brave

Wilka brave za evakuacijske izlaze / panik brave pružaju vrhunsku sigurnost i pouzdanost u hitnim situacijama, predstavljajući spoj njemačke kvalitete i napredne tehnologije. Posebno dizajnirane za hitne izlaze, ove brave omogućuju brzo i sigurno otvaranje vrata, osiguravajući nesmetan evakuacijski put.

Sve Wilka panik brave dolaze s funkcijom samozaključavanja i anti-panik mehanizmima, osiguravajući da vrata ostanu zaključana izvana, dok se iznutra mogu jednostavno otvoriti pritiskom na ručku. Brave su certificirane prema najstrožim europskim standardima, uključujući EN 179 i EN 1125, što garantira maksimalnu sigurnost i pouzdanost.


Kučišta brava izrađena su od visokokvalitetnih materijala, otporna na koroziju i habanje, čime se osigurava dugotrajnost i održavanje funkcionalnosti. Dostupne su u varijantama za jednokrlna i dvokrlna vrata, s mogućnošću prilagodbe različitim profilima vrata.

Osim toga, Wilka nudi široku paletu dodataka, uključujući prihvatnike i kontrolne pakete, kako bi se osigurala potpuna kompatibilnost i optimalna funkcionalnost. Naša predanost kvaliteti i inovacijama čini Wilka brave za evakuacijske izlaze pouzdanim izborom za sve vrste objekata, bilo da se radi o novogradnji ili renoviranju.



Art. 666Z

Art. 667Z
za gornje zaključavanje

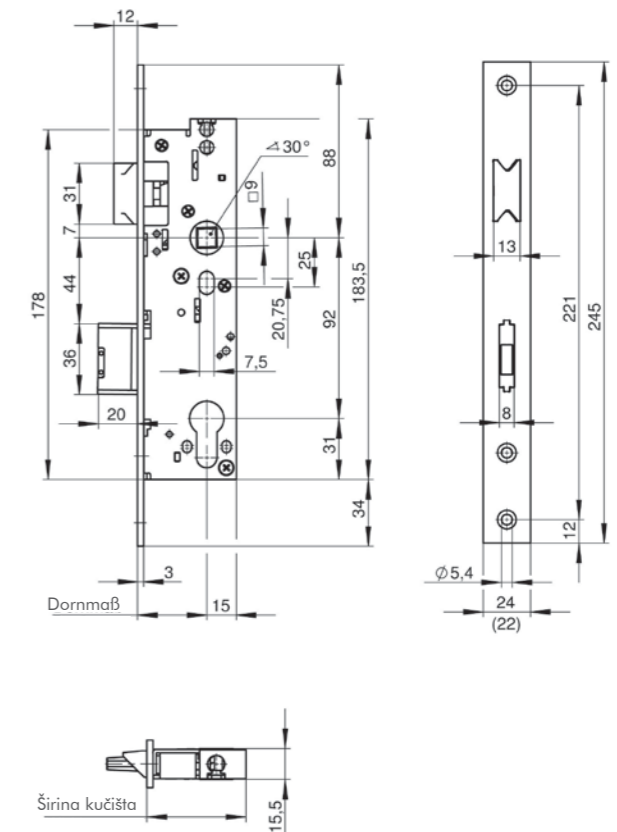

Vaš WILKA PLUS+

- + Brojne kombinacije brava za evakuacijske izlaze za jednokrlna i dvokrlna vrata
- + Sinergija dodatne opreme sa serijama 6000 i 7000
- + Individualne mogućnosti korištenja serija 6000 i 7000 kroz brave s jednakim dimenzijama ugradnje
- + Manje skladištenja zbog standardnih dimenzija
- + Fleksibilna primjena u posebnim profilnim situacijama s opcionalnim istaknutim zasunima i vijcima.
- + Fleksibilna uporaba na najužim profilima zahvaljujući stražnjem djelu brave od svega 15 mm
- + Mogućnost korištenja svih uobičajenih kvaka i elektronskih cilindara, poput easy 2.0
- + Prikladnost serije 6000 za švicarsko tržište, s opcionalnom pripremom za švicarske okrugle cilindre.

Značajke proizvoda

- Za jednokrlna i dvokrlna vrata
- Dostupno u funkcijama evakuacijskih izlaza E, B i D
- Dostupno s dodatnim zaključavanjem prema gore, za visoka vrata
- Dostupno s "dnevnom režimom" (funkcija vrata na evakuacijskim izlazima E)
- Dostupni nadzorni paketi (nadzor zasuna i/ili kvake)
- Dostupno s renovacijskom bravom (380 mm)

Tehnički detalji

- Dornmaß: 30, 35, 40, 45 mm
- Stražnji dio brave: 15 mm
- Izlaz zasuna: 20 mm
- Razmak: 92 mm
- Duljine prednjice: 245, 270 i 380 mm
- Širine prednjice: 22 ili 24 mm (ravna ili U prednjica brave)
- Certificirano prema EN 179, EN 1125 i EN 12209
- Testirano na požarnu i dimonepropusnu zaštitu prema EN 1634
- U kombinaciji s elementima vrata: RC testirano prema DIN EN 1627-1630



7000 Samozaključavajuća brava za vrata na evakuacijskim izlazima

WILKA
SCHLIESSTECHNIK



Art. 7667

Art. 767Z
za gornje zaključavanje

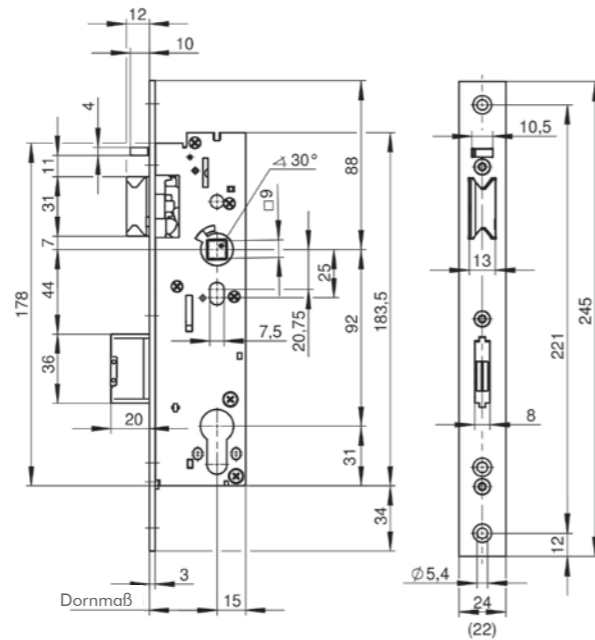

Vaš WILKA PLUS+

- + Brojne kombinacije brava za evakuacijske izlaze za jednokrilna i dvokrilna vrata
- + Sinergija dodatne opreme sa serijama 6000 i 7000
- + Individualne mogućnosti korištenja serija 6000 i 7000 kroz brave s jednakim dimenzijama ugradnje
- + Smanjena potreba za skladištenjem zbog jedinstvenih prihvatnika
- + Visoka udobnost zahvaljujući manipulacijski sigurnom samostalnom zaključavanju, što omogućava jednostavno zatvaranje bez potrebe za aktivnim zaključavanjem vrata
- + Fleksibilna uporaba na najužim profilima zahvaljujući stražnjem dijelu brave od samo 15 mm
- + Mogućnost korištenja svih uobičajenih kvaka i elektronskih cilindara, poput easy 2.0

Značajke proizvoda

- Za jednokrilna i dvokrilna vrata
- Dostupno u funkcijama evakuacijskih izlaza E, B i C
- Dostupno s dodatnim zaključavanjem prema gore, za visoka vrata
- Dostupno s "dnevnom režimom" (funkcija vrata na evakuacijskim izlazima E)
- Dostupni nadzorni paketi (nadzor zasuna i/ili kvake)
- Dostupno s renovacijskom bravom (380 mm)

Tehnički detalji

- Dornmaß: 30, 35, 40, 45 mm
- Stražnji dio brave: 15 mm
- Izlaz zasuna: 20mm
- Razmak: 92mm
- Duljine prednjice: 245, 270 i 380 mm
- Širine prednjice: 22 ili 24 mm (ravna ili U prednjica brave)
- Certificirano prema EN 179, EN 1125 i EN 12209
- Testirano na požarnu i dimonepropusnu zaštitu prema EN 1634
- U kombinaciji s elementima vrata: RC testirano prema DIN EN 1627-1630

8600 Brava s višestrukim zaključavanjem i funkcijom vrata za evakuaciju

WILKA
SCHLIESSTECHNIK

Vaš WILKA PLUS+

- + Brojne kombinacije brava za evakuacijska vrata za jednokrilna i dvokrilna vrata
- + Sinergija dodatne opreme iz serija 8600 i 8700
- + Male dimenzije glavne i pomoćne brave omogućavaju jednostavnu zamjenu ili nadogradnju
- + Nije potrebna upotreba FZG cilindra u glavnoj bravi bez prijenosa
- + Fleksibilna primjena i u posebnim profilnim situacijama zahvaljujući opcionalnim istaknutim zasunima i vijcima, čime se brava prilagođava uvjetima


Značajke proizvoda

- Za jednokrilna i dvokrilna vrata
- Dostupno u provjerenim funkcijama evakuacijskih izlaza E, B i D
- Fleksibilnost zahvaljujući različitim elementima za zaključavanje
- Podešavanje strane evakuacijskih vrata (izvan/unutra) moguće u svim funkcijama evakuacijskih vrata
- Preklopni zasun (DIN L / R) u svim funkcijama evakuacijskih vrata
- Mogućnost izbora profilnog cilindra ili švicarskog okruglog cilindra
- Dostupno s kontroliranim zadržavanjem zasuna
- Dostupni nadzorni paketi (nadzor zasuna i/ili kvake)
- Dostupna dodatna pomoćna brava 86ZN za visoka vrata



Tehnički detalji

- Dornmaß: 35, 40, 45 mm
- Stražnji dio brave: 15 mm
- Duljine prednjice: 1770, 1970, 2170 i 2400 mm
- Širine prednjice: 22 ili 24 mm (ravna ili U prednjica brave)
- Razmak između krila i dovratnika: 2 do 7 mm
- Odobreno za evakuacijska vrata prema EN 179 i EN 1125
- Širine prednjice: 22 ili 24 mm (ravna ili U prednjica brave)
- U kombinaciji s vratnim elementima: RC testirano prema DIN EN 1627-1630

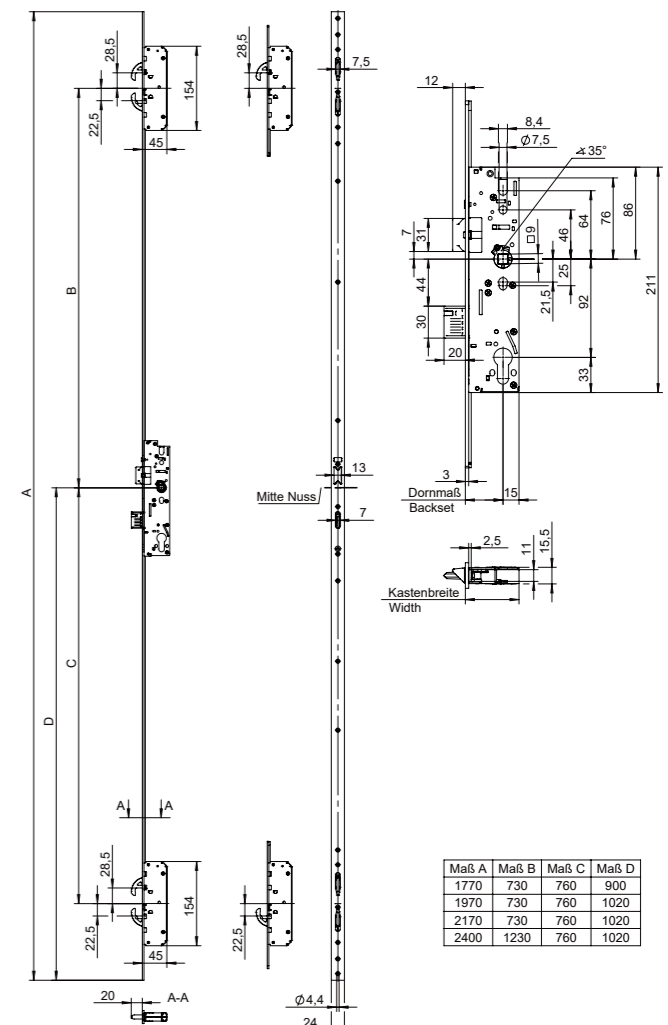

Maß A	Maß B	Maß C	Maß D
1770	730	760	900
1970	730	760	1020
2170	730	760	1020
2400	1230	760	1020

Sigurnost i komfor savršeno ujedineni

Sa **serijom 8000** upotpunjuje WILKA svoju ponudu i postaje kompletan davatelj usluga na području aluminijskih i čeličnih vrata za jedno i višestruko zaključavanje kako kod jednokrlnih tako i kod dvokrlnih evakuacijskih vrata.



Serija 8700
sa A-otvaračem


Serija 8700
sa A-otvaračem i
„backup“ napajanjem u nuždi

7663 / Brava za pomoćno krilo serije 6000, 7000 7664

WILKA
SCHLIESSTECHNIK



Art. 7663 / 7664

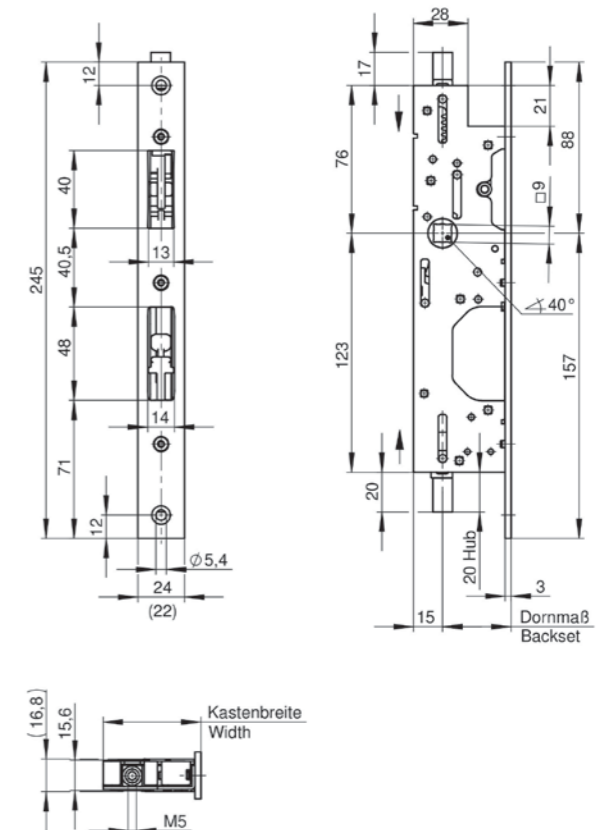

Vaš WILKA PLUS+

- + Korištenje brava za dodatna krila serija 6000 i 7000
- + Sinergija dodatne opreme iz serija 6000 i 7000
- + Male dimenzije kućišta brave omogućavaju jednostavnu zamjenu ili nadogradnju
- + fleksibilna primjena u najuže profile zahvaljujući dimenziji stražnjeg dijela brave od 15 mm
- + Kombinacija s okovom s kutom rotacije od 45°

Značajke proizvoda

- Blokada zaključavanja donjeg pogona (Art.7663)
- Pogon zaključavanja gore i dolje (Art.7664)
- Može se kombinirati s bravom za pasivno krilo 661U (Art.7663)
- Dostupni nadzorni paketi (nadzor zasuna i/ili kvake)

Tehnički detalji


- Dornmaß: 30-85 mm
- Stražnji dio brave: 15 mm
- Duljine prednjice: 245 i 270 mm
- Širine prednjice: 22 ili 24 mm (ravna ili U prednjica brave)
- Priključni navoj: M5
- Kut rotacije kvake: 40°
- Hod šipke: 20 mm
- Odobreno za evakuacijska vrata prema EN 179 i EN 1125
- Testirano na požarnu i dimonepropusnu zaštitu prema EN 1634
- U kombinaciji s vratnim elementima: RC testirano prema DIN EN 1627 - 1630

8663 / Brava za pomoćno krilo serije 8600, 8700 8664

WILKA
SCHLIESSTECHNIK



Art. 8663 / 8664

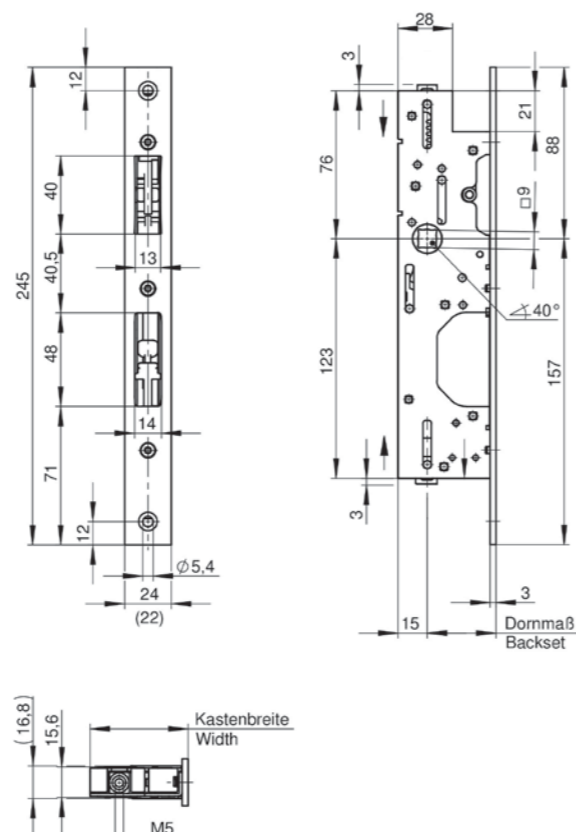


663E / 664E Pomoćna brava s E-otvaračem serije 6000

WILKA
SCHLIESSTECHNIK



Art. 663E / 664E
sa E-otvaračem ET 30

Art. 663E / 664E
sa E-otvaračem ET 30

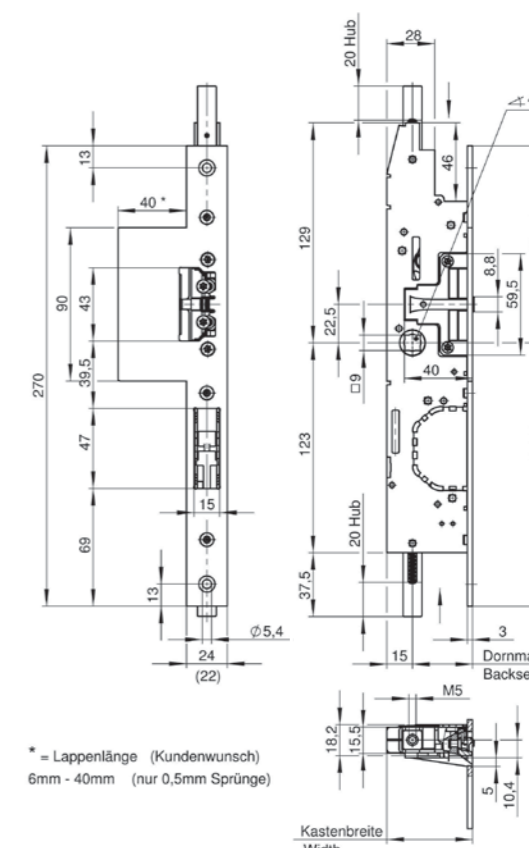

* = Lappenlänge (Kundenwunsch)
6mm - 40mm (nur 0,5mm Sprünge)



Vaš WILKA PLUS+

- + Korištenje brava za dodatna krila serija 8600 i 8700
- + Sinergija dodatne opreme iz serija 8600 i 8700
- + Male dimenzije kućišta brave omogućavaju jednostavnu zamjenu ili nadogradnju
- + Fleksibilna primjena u najuže profile zahvaljujući dimenziji stražnjeg dijela brave od 15 mm
- + Kombinacija s okovom s kutom rotacije od 45°

Značajke proizvoda

- Donja blokada pogona (Art. 8663)
- Gornja i donja blokada pogona (Art. 8664)
- Kombinacija s preusmjeravajućom bravom 661U (Art. 8663)
- Dostupni nadzorni paketi (nadzor zasuna i/ili kvake)

Tehnički detalji

- Dornmaß: 30 - 85 mm
- Stražnji dio brave: 15 mm
- Duljine prednjice: 245 i 270 mm
- Širine prednjice: 22 ili 24 mm (ravna ili U prednjica brave)
- Priključni navoj: M5
- Kut rotacije kvake: 40°
- Hod šipke: 20 mm
- Odobreno za evakuacijska vrata prema EN 179 i EN 1125
- Testirano na požarnu i dimonepropusnu zaštitu prema EN 1634
- U kombinaciji s vratnim elementima: RC testirano prema DIN EN 1627 - 1630

Vaš WILKA PLUS+

- + Mogućnost upravljanja uskim vratnim profilima putem E-otvarača s minimalnim vanjskim dimenzijama
- + Jednostavna zamjena E-otvarača putem kabla sa spojnim kontaktom
- + Normativno usklađeno mehaničko aktiviranje preko dodatnog krila moguće čak i kod visokih vratnih elemenata
- + Korištenje brava za dodatna krila serije 6000
- + Sinergija dodatne opreme iz serija 6000 i 7000
- + Fleksibilna primjena u najuže profile zahvaljujući dimenziji stražnjeg dijela brave od 15 mm
- + Kombinacija s okovom s kutom rotacije od 45°

Funkcija: Kada je E-otvarač pod naponom, dodatno krilo se može otvoriti. Pri aktiviranju panik letve ili kvake, pokretačke šipke pasivnog krila se uvlače. Istovremeno budu zasun i jezičak brave uvlače u kućište brtve.

Značajke proizvoda

- Donja blokada pogona (Art. 663E)
- Gornja i donja blokada pogona (Art. 664E)
- Kombinacija s preusmjeravajućom bravom 661U (Art. 663E)
- Dostupni nadzorni paketi (nadzor zasuna i/ili kvake)

Tehnički detalji

- Ključne mjere: 30-65 mm
- Stražnji dio brave: 15 mm
- Duljina prednjih dijelova: 270 mm
- Širina prednjih dijelova: 22 odnosno 24 mm/ ravna ili U-prednja ploča
- Priključni navoj: M5
- Kut rotacije matice: 40°
- Hod šipke: 20mm
- Odobreno za evakuacijske izlaze prema EN 179 i EN 1125
- Testirano na dim i vatru prema EN 1634
- U kombinaciji sa elementima vrata: RC testirano prema DIN EN 1627-1630

863E / 864E

Brava za pasivno krilo s E-otvaračem serije 8600

WILKA
SCHLIESSTECHNIK




Art. 863E / 864E

sa E-otvaračem ET 30

Art. 863E / 864E

sa E-otvaračem ET 30

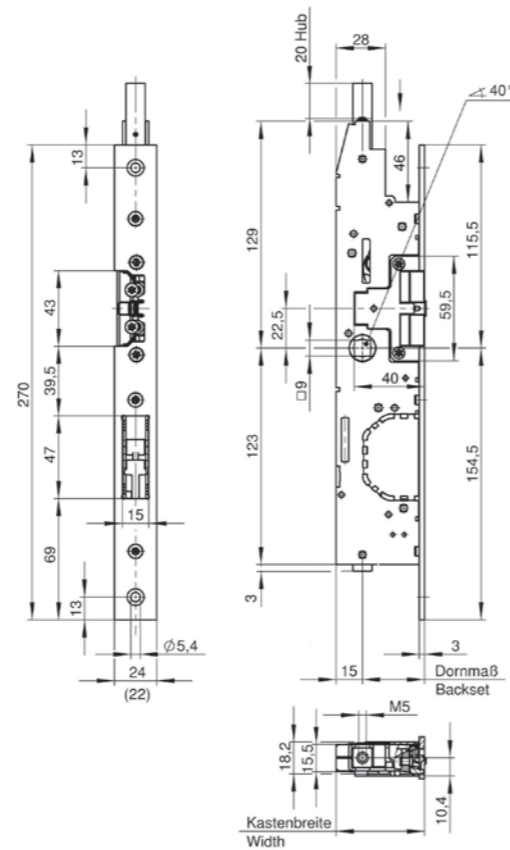


765M Motorni modul serije 6000, 7000, 8600, 8700

WILKA
SCHLIESSTECHNIK



Ploča adaptera

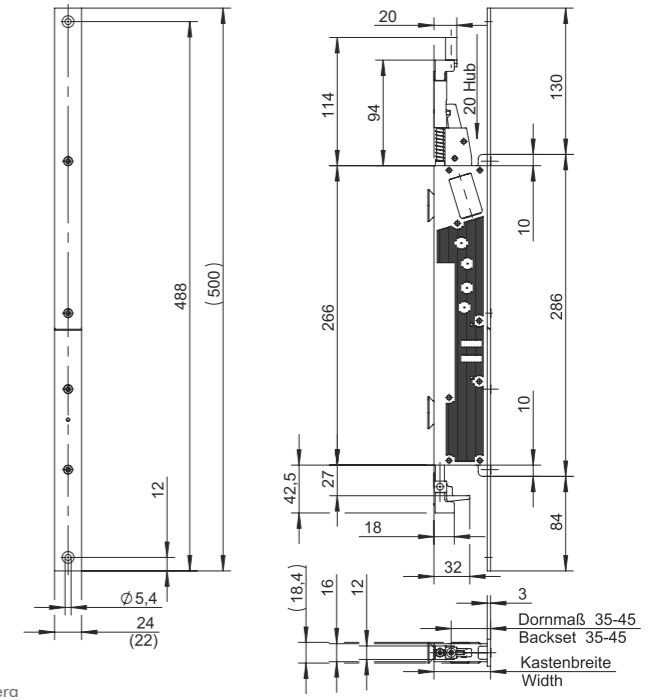

Vaš WILKA PLUS+

- + Mogućnost upravljanja uskim vratnim profilima putem E-otvarača s minimalnim vanjskim dimenzijama
- + Jednostavna zamjena E-otvarača putem kabla sa spojnim kontaktom
- + Normativno usklađeno mehaničko aktiviranje preko dodatnog krila moguće čak i kod visokih vratnih elemenata
- + Korištenje brava za dodatna krila serije 8600
- + Sinergija dodatne opreme iz serija 8600 i 8700
- + Fleksibilna primjena u najuže profile zahvaljujući dimenziji stražnjeg dijela brave od 15 mm
- + Kombinacija s okovom s kutom rotacije od 45°

Funkcija: Kada je E-otvarač pod naponom, dodatno krilo se može otvoriti. Pri aktiviranju panik letve ili kvake, pokretačke šipke pasivnog krila se uvlače. Istovremeno budu zasun i jezičak brave uvlače u kućište brtve.

Značajke proizvoda

- Donja blokada pogona (Art. 863E)
- Gornja i donja blokada pogona (Art. 864E)
- Kombinacija s preusmjeravajućom bravom 661U (Art. 863E)
- Dostupni nadzorni paketi (nadzor zasuna i/ili kvake)

Tehnički detalji

- Dornmaß: 30 - 65 mm
- Stražnji dio brave: 15 mm
- Duljina prednjice: 270 mm
- Širine prednjice: 22 ili 24 mm (ravna ili U prednjica brave)
- Priključni navoj: M5
- Kut rotacije kvake: 40°
- Hod šipke: 20 mm
- Odobreno za evakuacijska vrata prema EN 179 i EN 1125
- Testirano na požarnu i dimonepropusnu zaštitu prema EN 1634
- U kombinaciji s vratnim elementima: RC testirano prema DIN EN 1627 - 1630

Vaš WILKA PLUS+

- + Korištenje brava za dodatna krila serija 6000, 7000, 8600 i 8700
- + Otvaranje vrata u manje od sekunde zahvaljujući brzom motoru
- + Povećana otpornost na provalu, jer donja blokada ostaje aktivna i u automatskom pogonu
- + Nije potreban energetski spremnik u slučaju nestanka struje
- + Napajanje potrebno samo u dodatnom krilu
- + Usko kućište brave (15,5 mm), što omogućuje primjenu U-prednjica širine 22 mm
- + Jednostavna montaža zahvaljujući trodijelnim prednjicama
- + Sinergija dodatne opreme iz serija 6000, 7000, 8600 i 8700

Ovdje možete pogledati video proizvoda:



Značajke proizvoda

- Funkcijska jedinica u kombinaciji s proizvodom 7665 / 8665
- Gornja blokada pogona
- Upravljačka jedinica integrirana u motornom modulu
- Upravljanje rotacijskim pogonima i integracija u upravljanje zgradom
- Funkcija E-otvarača, tj. dodatno krilo ostaje zaključano, a glavno krilo se otvara
- Dostupna rješenja za jednokrilni ili dvokrilni pogon kao i trajno otvorena funkcija

Tehnički detalji

- Priključni kabel uključen u isporuku (10 m)
- Dornmaß: 35 - 85 mm
- Širina kućišta: 50 - 95 mm
- Dubina kućišta: 50 mm
- Duljina prednjice: 500 mm
- Širine prednjice: 22 ili 24 mm (ravna ili U prednjica brave)
- Priključni navoj: M5
- Hod šipke: 20 mm
- Odobreno za evakuacijska vrata prema EN 179 i EN 1125
- Testirano na požarnu i dimonepropusnu zaštitu prema EN 1634
- U kombinaciji s vratnim elementima: RC testirano prema DIN EN 1627 - 1630

Opis funkcija

WILKA
SCHLIESSTECHNIK

7665 / 8665

Mehanička brava za evakuacijska vrata serija 6000 i 7000, 8600 i 8700

WILKA
SCHLIESSTECHNIK



Jednokrilna vrata – automatski način

Glavno krilo



Glavno krilo se automatski otključava i otvara, dok dodatno krilo ostaje zaključano.



Jednokrilna vrata – stalno otvorena

Glavno krilo

Glavno krilo je stalno otključano, dok dodatno krilo ostaje zaključano.



Funkcija: Prilikom primitka kontakta-impulsa kod jednokrilnih vrata donja i gornja šipka kod pomoćnog krila ostaju u zatvorenom položaju dok aktivno krilo postaje otključano te tako omogućuje slobodan prolazak. U slučaju nestanka struje nije potrebna back up baterija jer se kroz glavno krilo uvijek može izaći.



Dvokrilna vrata – automatski način

Glavno i dodatno krilo



Glavno i dodatno krilo se automatski otključavaju i zaključavaju. Propisani slijed zatvaranja određuje postupak zatvaranja elementa vrata i vodi vrata u propisani položaj zaključavanja.



Dvokrilna vrata – stalno otvorena

Glavno i dodatno krilo


Glavno i dodatno krilo se automatski otključavaju i ostaju stalno otključana.



Funkcija: Prilikom primitka kontakta-impulsa kod dvokrilnih vrata: Donja i gornja šipka se uvlače nakon čega slijedi otpuštanje dodatnog krila. Istovremeno, izvlačaci u protukutiji vraćaju zasun i vijak brave, čime se otključava dodatno zaključavanje.



Art. 7665 / 8665

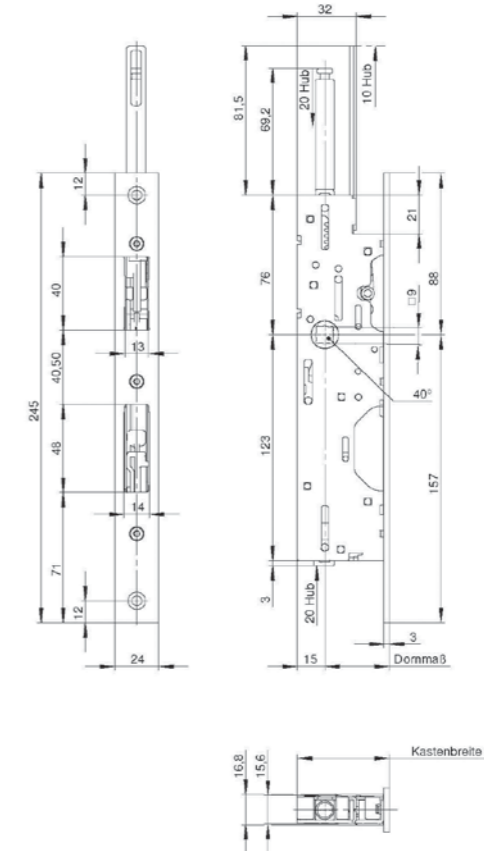

Vaš WILKA PLUS+

- + Korištenje brava za dodatna krila serija 6000 i 7000 (Art. 7665)
- + Korištenje brava za dodatna krila serija 8600 i 8700 (Art. 8665)
- + Sinergija dodatne opreme iz serija 6000, 7000, 8600 i 8700
- + Male dimenzije kućišta brave omogućavaju jednostavnu zamjenu ili nadogradnju
- + Fleksibilna primjena u najuže profile zahvaljujući dimenziji stražnjeg dijela brave od 15 mm
- + Kombinacija s okovom s kutom rotacije od 45°

Značajke proizvoda

- Donja blokada pogona
- Dostupno po želji sa proširenjem za jezičak brave

Tehnički detalji

- Dornmaß: 30 - 85 mm
- Stražnji dio brave: 15 mm
- Duljine prednjice: 245 i 270 mm
- Širine prednjice: 22 ili 24 mm (ravna ili U prednjica brave)
- Priključni navoj: M5
- Kut rotacije kvake: 40°
- Hod šipke: 20 mm
- Odobreno za evakuacijska vrata prema EN 179 i EN 1125
- Testirano na požarnu i dimonepropusnu zaštitu prema EN 1634
- U kombinaciji s vratnim elementima: RC testirano prema DIN EN 1627 - 1630



Samo za upotrebu u kombinaciji s motornim modulom 765M

Prihvatnik za brave



Oprema (dodatci)



P641

Prihvatnik za evakuacijska vrata
Dimenzije: 24 x 3 x 245 mm



P643

U-Prihvatnik za evakuacijska vrata
Dimenzije: 24 x 6 x 245 mm



P679

Prihvatnik za evakuacijska vrata
sa proširenjem
Dimenzije: 24 x 3 x 245 mm



P672

E-otvarač prihvatnik za
evakuacijska vrata
Dimenzije: 24 x 3 x 245 mm



P697

E-otvarač U-prihvatnik
za evakuacijska vrata
Dimenzije: 24 x 6 x 245 mm



P691

E-otvarač za evakuacijska
vrata sa proširenjem
Dimenzije: 24 x 3 x 245 mm



P880

Prihvatnik za dodatno
zaključavanje
serije 8600 i 8700
Dimenzije: 24 x 3 x 200 mm



P880

U-prihvatnik za dodatno
zaključavanje
serije 8600 i 8700
Dimenzije: 24 x 6 x 200 mm



P676

E-otvarač prihvatnik
za zaključavanje prema gore
Dimenzije: 24 x 3 x 120 mm



P694

E-otvarač prihvatnik
za zaključavanje prema gore
Dimenzije: 24 x 3 x 120 mm



P645

Prihvatnik za zaključavanje
prema gore
Dimenzije: 24 x 3 x 60 mm



P612

Prihvatnik sa proširenjem
za zaključavanje prema gore
Dimenzije: 24 x 3 x 60 mm



4685

Dodatna bravica
Prednji dio: 24 x 54 mm



4686

Dodatna bravica
Čelnice: 24 x 54 mm



4687

Pomoćna bravica sa oprugom
Čelnice: 24 x 54 mm



9651

Podni prihvatnik



9652

Podnosiv podni prihvatnik
Podnosivost: 3 mm



9656

Podnosiv podni prihvatnik
Podnosivost: 2 mm



ET30

E-otvarač bez vodilice jezička brave



ET40

E-otvarač sa vodicom jezička brave



9647

Masivna šipka za pasivno krilo
Duljine: 950 i 1420 mm



9648

Šipka pasivno krilo
Duljine: 1000, 1500, 2000 i 2500 mm



9650

Šipka za aktivno krilo
Duljine: 1400, 1900 i 2400 mm



URED, VELEPRODAJA, SHOWROOM

Ljudevita Gaja 62A
HR-10430 Samobor
Croatia

TELEFON

+385 (0)1 5806 341

E-MAIL

superkljuc@superkljuc.eu

www.superkljuc.eu