

Određivanje osnovnih mjera za brava

Wilka brava predstavljaju vrhunac njemačke izrade i inženjeringa, a proizvedene su u Super Ključu koristeći originalnu Wilka tehnologiju i komponente.

1438 - Osnovna ugradbena brava

- dolazi s jezičkom i zasunom, idealna za opću upotrebu.
- dizajnirane za vrata s metalnim ili ALU okvirom
- pripremljena za profilni cilindar
- pocinčano kućište brava
- jednodijelna četvrtka kvake
- s djelovanjem ključa na zasun,
- jedan okret ključem
- gornji i donji dio kućišta brava zatvoreni.
- Certificirano prema EN 12209.


Wilka brava nude standardne dimenzije prema europskim normama, uz mogućnost prilagodbe određenih mjera prema vašim potrebama. U nastavku su navedene osnovne dimenzije koje će vam pomoći pri odabiru odgovarajuće brava za vaša vrata.

Standardne mjere:

- A** - debljina prednjice: 3 mm
- B** - visina prednjice: 245 mm
- C** - razmak između središta cilindra i središta kvake: 92 mm
- D** - visina kućišta: 183,5 mm

Prilagodljive mjere (označite klikom (●) narančasta polja):

E - Dornmaß – centralna mjera u mm	25	30	35	40	45
F - Širina kućišta u mm	40	45	50	55	60

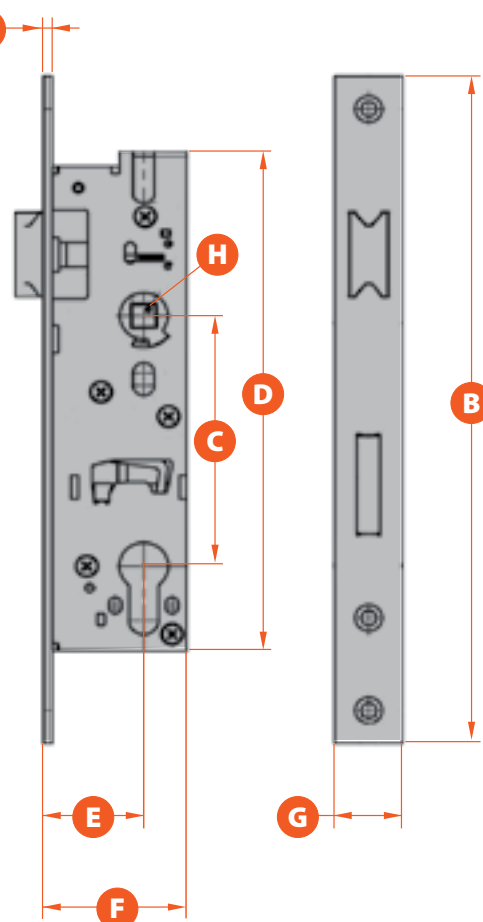

H - Četvrtka kvake u mm	8	9	10
--------------------------------	---	---	----

G - Ravna prednjica brave u mm	16	20	22	24	U-prednjica brave u mm	22	24
---------------------------------------	----	----	----	----	------------------------	----	----

- Standardna izvedba

Izmjere napravio

Ime i prezime _____

Kontakt telefon _____

Naziv projekta _____

Kontakt e-mail _____

Ispunjeni obrazac šaljite na superkljuc@superkljuc.eu