


Upute za montažu i održavanje cilindra



UPOZORENJE

Iz sigurnosnih razloga, cilindar ne bi trebao viriti više od 3 mm izvan okova.

WILKA polucilindri standardno se isporučuju s 8-struko podesivom bradom. Nakon pritiskanja sigurnosnog osigurača, brada se može dalje pomicati u koracima od 45°. Postupak se može ponavljati dok se ne postigne željena početna pozicija.

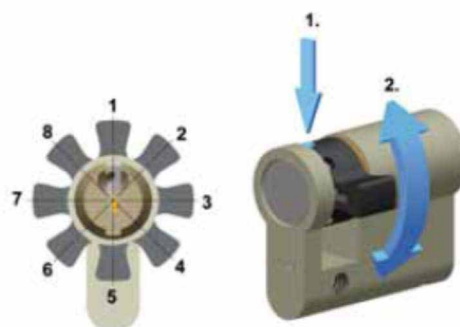

Za ugradnju profilnog cilindra potrebno je slijediti sljedeće korake:



1. Bradu pomoću ključa okrenuti tako da bude poravnata s kućištem cilindra
2. Profilni cilindar umetnuti u PZ-otvor na okovu vrata
3. Profilni cilindar pričvrstiti pomoću vijka za montažu ispod zasuna brave

Upute za montažu i održavanje cilindra



Prilikom ugradnje profilnog cilindra NIKADA ne koristiti čekić. Takva upotreba može rezultirati značajnim oštećenjem cilindra, što bi moglo dovesti do gubitka njegove funkcionalnosti u zaključavanju.

Ključ NIKADA ne okretati pomoću alata poput odvijača, kliješta, prstena za ključeve i slično. Time bi ključ ili cilindar mogli biti jako oštećeni i time izgubiti sposobnost zaključavanja.

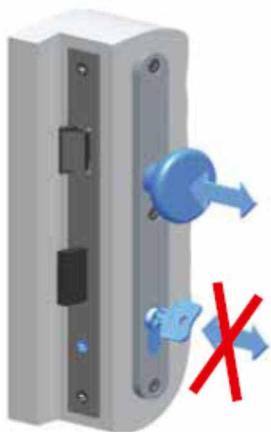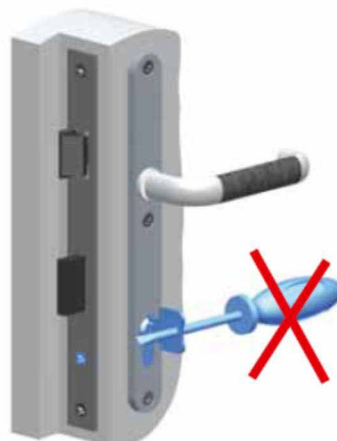


Vrata NIKADA ne otvarati ili zatvarati povlačenjem ključa. Ova radnja može prouzročiti teška oštećenja ključa ili cilindra, čime se ugrožava njihova funkcija zaključavanja. Za zatvaranje ili otvaranje koristiti samo kvaku ili gumb na vratima.

Upute za montažu i održavanje cilindra



Prilikom zaključavanja cilindra ne koristiti oštećene ključeve. Upotreba takvih ključeva može uzrokovati oštećenje profilnog kanala cilindra, što bi moglo dovesti do gubitka njegove sposobnosti zaključavanja. Oštećene ključeve treba odmah zamijeniti.

Kada se zaključava cilindar, važno je osigurati da ključ bude potpuno umetnut u cilindar. Ako ključ nije potpuno umetnut, može doći do njegovog oštećenja tijekom procesa zaključavanja.

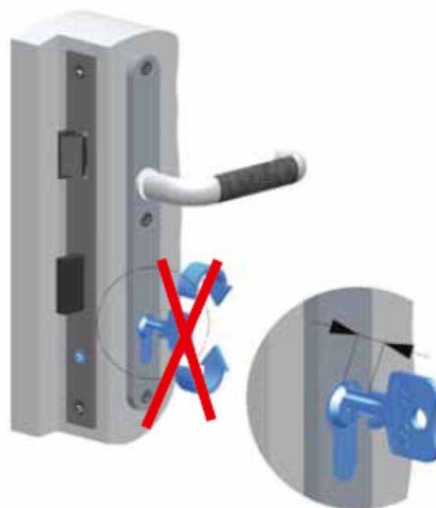

Ključ ne smije ostati unutra u položaju rotacije. U takvom slučaju, cilindar se neće moći zaključati s vanjske strane. Izuzetak čine profilni cilindri s funkcijom "ključ-ključ".

Upute za montažu i održavanje cilindra



Prilikom podmazivanja cilindra NIKADA se ne koriste maziva ili ulja za njegu. Takvi proizvodi mogu značajno narušiti sposobnost zaključavanja. Dopusštena su samo maziva preporučena od strane WILKA.

Cilindri se moraju podmazivati najmanje dva puta godišnje.

Za podmazivanje koristiti grafit ili WILKA Graphity GS17 sprej za njegu. Potrebno je uvijek odabrati jednu vrstu maziva, miješanjem vrste maziva dolazi do oštećenja cilindra.

