

WE-Dicht

Dodatne brtve za ulazna vrata stanova u postojećim objektima.

Građevinski propisi često zahtijevaju maksimalno zabrtvljene ulazne elemente stanova. Međutim, takvi elementi često nisu prisutni u postojećem stambenom jedinicama, jer se vrata s vremenom često deformiraju zbog sezonskih temperaturnih oscilacija te često savršeno ne pristaju uz brtve vrata. To rezultira propuhom, nepotrebnim gubitkom energije i znatno smanjenom zaštitom od buke, dajući stanarima priliku za prigovore.

Rješenje s WE-Dicht

WE-Dicht sustav brtvljenja za nadogradnju na vrata koji može lako zatvoriti deformacije vrata do 10 mm (opcionalno 14 mm).

Prednosti i montaža

WE-Dicht sustav je prikladan za sve vrste vrata na ulazima stanova i svojim kratkim vremenom montaže prvi je izbor. Montaža se vrši s stubišne strane dok su vrata zatvorena, tako da koordinacija s stanarima nije nužno potrebna.

Trajni rezultati

Nakon montaže WE-Dicht sistema, vrata su trajno optimalno zabrtvljena, pružajući kvalitetnu zaštitu od propuha, gubitka energije i buke.




PREPORUKA: AUTOMATSKA DONJA BRTVA ZA VRATA SCHALL-EX® L-15 FS




WE-Dicht

- / pričvršćivanje na dovratnike
- / brtvljenje deformacija do 10 mm
(optimalno 14 mm)
- / sklopjivi pokrovni profil, kompatibilan s
Schall-Ex® L-15 FS
- / optimalno brtvljenje pomoću opružnog
brtvenog profila

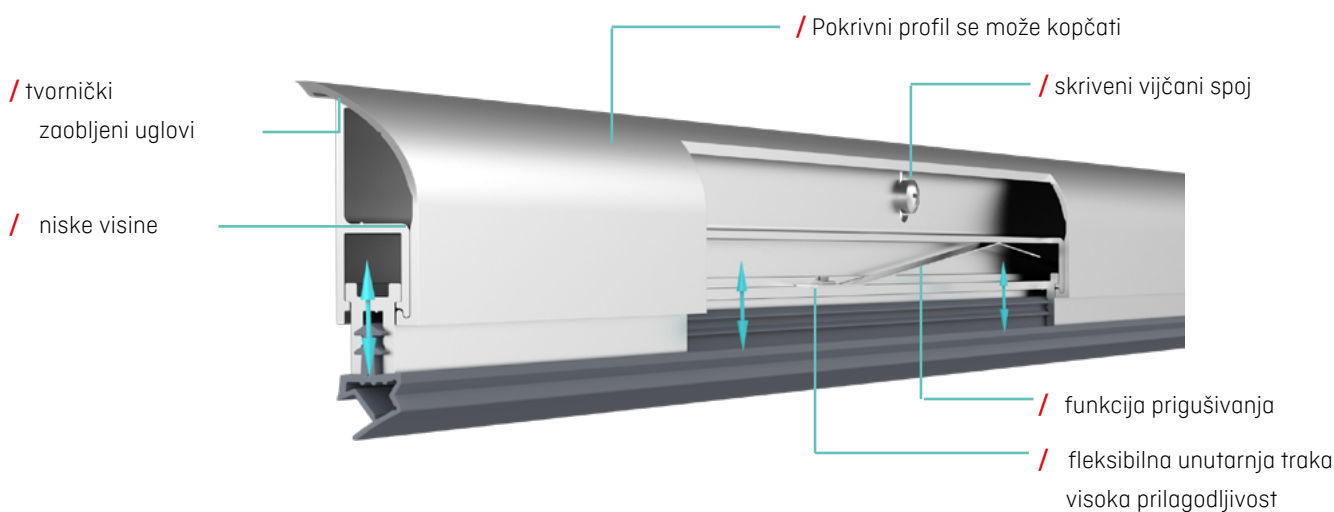

TEHNIČKI PODATCI

Širina /visina (otpušteno)	10,3/39 mm
Skraćivanje	obostrano 150 mm
Kompenzacija tolerancije	10 mm (optimalno 14 mm)
Materijal profila	Aluminij natur, eloksirano
Material brtve	Silikon, samogasivi

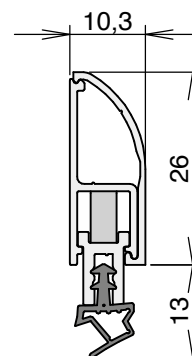

WE-Dicht
jednokrilna vrata - Visina 2100 mm x Širina 650-950 mm

U2100950