

WILKA

Sigurno dobar



Rješenje za vrtiće

Siguran izlaz u nuždi



Velika odgovornost i potreba za sigurnošću

Odgojitelji i odgojiteljice u vrtiću nose veliku odgovornost tijekom svakodnevnih aktivnosti. Ne samo da imaju obvezu nadzora, nego moraju u svakom trenutku osigurati i sigurnost djece – što nije uvijek jednostavan zadatak.

Ulazna vrata u vrtiću postavljaju visoke zahtjeve pred tehniku zaključavanja. S jedne strane, potrebno je spriječiti da djeca tijekom rada ne napuste ustanovu neprimijećeno, a s druge strane, u slučaju nužde mora biti osigurana evakuacija za sve, bez potrebe za tuđom pomoći.

WILKA rješenje za vrtiće

WILKA je razvila dva rješenja koja udovoljavaju zahtjevima normi EN 179 i EN 1125.

Ovisno o izvedbi vrata, ugrađena su ili dva kvakasta rukohvata s jednoručnim čuvarom vrata ili kvaka u kombinaciji s panik letvom s elektroničkim predalarmom. Brave su međusobno povezane unutar profila pomoću potisne zasun-šipke.

U svakodnevnom radu vrata se otvaraju gornjom kvakom, koja je dostupna samo odraslima. Na taj način omogućen je prolaz bez aktiviranja optičkog ili akustičkog signala koji bi označio neovlašten izlazak. U slučaju panike djeca mogu otvoriti vrata donjom kvakom s jednoručnim čuvarom vrata ili panik letvom – pritom se oglašava alarm.

To razlikuje WILKA rješenje od mnogih postojećih sustava u vrtićima, kod kojih su kvake postavljene na visini nedostupnoj djeci, pa je u slučaju opasnosti samostalna evakuacija nemoguća. Za zamjenu već ugrađenih rješenja WILKA nudi renovacijsku prednjicu duljine 380 mm.

Dodatno, opcijski dostupan upravljani držač zasuna (kod brava s panik funkcijom E) omogućuje roditeljima prolaz tijekom jutarnjeg dovođenja djece, bez potrebe da vrata otvara odgojitelj. Ova se funkcija može aktivirati ili deaktivirati odgovarajućim ključem.

Po potrebi, WILKA rješenje za vrtiće moguće je kombinirati i s električnim prihvatnicima vrata.

Rješenje za vrtiće

WILKA brava za vrtiće


- > Jednoručni čuvar vrata i e-Bar® panik letva mogu raditi na baterije, čime se izbjegava zahtjevna instalacija.
- > Robusno rješenje bez dodatnih godišnjih troškova održavanja, optimalno prilagođeno posebnim potrebama vrtića.
- > Robusno rješenje bez dodatnih godišnjih troškova održavanja, optimalno prilagođeno posebnim potrebama vrtića.
- > Različite visine kvaka izvedive su prema potrebi (standardna visina 1,60 m)..

Sastavni dijelovi i značajke proizvoda

- > Anti-panik brava serije 6000 za jednokrilna i dvokrilna vrata: 667K, 668K, 677K, 678K, 657K, 658K
- > Funkcije E, B i D
- > Umlenkschloss 661K (pomoćna brava)
- > Povezna šipka 9650
- > Protukazete i pribor serije 6000 mogu se kombinirati
- > Dostupno u Dorn mjeri 30 – 45 mm
- > Opcionalno: jezičak i zasun izbočeni 3 mm ili 5 mm
- > Razmak 92 mm
- > PZ-izbušeno ili za švicarski okrugli cilindar
- > Dostupna ravna ili U-prednjica brave
- > Opcionalno: upravljani držač zasuna kod funkcije E
- > Opcionalna renovacijska prednjica 380 mm za bravu i pomoćnu bravu



GfS e-Bar® na visini 900 mm

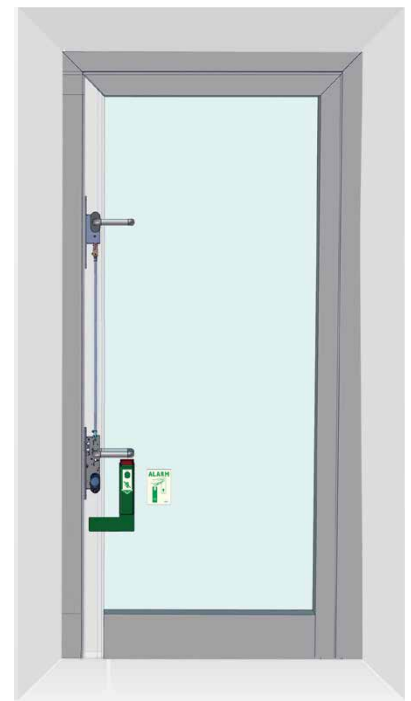

Jednoručni čuvar vrata 9718 i montažnom pločom 9719 na visini 900 mm



WILKA

Sigurno dobar



WILKA Schließtechnik GmbH

Mettmanner Str. 58 - 64 · 42549 Velbert

info@wilka.de · www.wilka.de · www.wilka.com



Superključ d.o.o.

Ljudevita Gaja 62A, HR-10430 Samobor

Tel. +385 (0)1 / 5806 341

superkljuc@superkljuc.eu

www.superkljuc.eu